


ANDHO midi

931196.002.1.76 | Downlights apparents



Downlights apparents
4051859494881
D 154, H 157

Montage des plafonniers
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

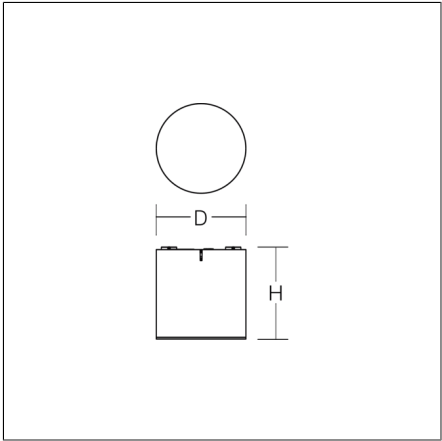

Downlight apparent de haute qualité pour l'intérieur et l'extérieur. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre de fermeture en verre de sécurité trempé (ESG) clair. Réflecteur symétrique en MIRO-SILVER® à réflexion renforcée. Simplicité de montage grâce à un plafonnier séparé et connecteur enfichable.. Bornier à 5 pôles pour câblage continu.

Données du produit

Diamètre D	154 mm
Hauteur H	157 mm
Poids	2.6 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	2100 lm
Puissance du système	15 W
Efficacité lumineuse	140 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	18,8
Angle de rayonnement	63°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	2
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	21
Luminaires sur sécurité B16A	34
Luminaires sur sécurité C10A	35
Luminaires sur sécurité C16A	57
Courant d'appel / Temps d'allumage	18 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	94 98 99 100 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante	-20 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires




982716.002
Kit de suspension de 3 m avec câble d'alimentation à 5 pôles (IP 68)



982720.002
Kit de suspension de 5 m avec câble d'alimentation à 5 pôles (IP 68)

ANDHO midi

931196.002.1.76 | Downlights apparents



982160.000
Verre rainuré