TOLEDO FLAT+ square

672802.002.07 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation

Downlights apparents
4051859998181
L 310, B 310, H 70

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

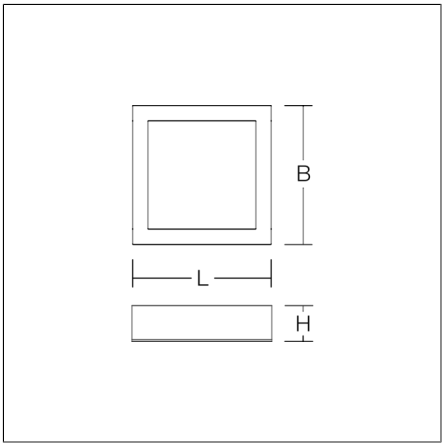

Downlight apparent carré polyvalent avec fonctions multiples. Luminaire pour éclairage des issues de secours. Corps en aluminium injecté traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) micro-prismatique. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Système de batterie autonome avec auto-test automatique et retour d'information par bus DALI exclusivement au système de RZB surveillance DALI.

Données du produit

Type d'éclairage de secours	**Système à batterie autonome**
Contrôle	**DALI-Sibe**
Batteries	**LiFePO4**
Autonomie	**3 h**
Type de commutation	**mode permanent**
Longueur L	**310 mm**
Largeur B	**310 mm**
Hauteur H	**70 mm**
Poids	**2.48 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**3000 K | 4000 K**
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	**1500 lm | 1950 lm | 2400 lm | 2800 lm**
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	**15 W | 19 W | 23 W | 26 W**
Flux lumineux utile, mode de secours	**370 lm**
Efficacité lumineuse	**100 lm/W | 103 lm/W | 104 lm/W | 108 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**19,8 | 20,8 | 21,5 | 22**
Angle de rayonnement	**91°**
Durée de vie	**50000 h**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur**
Contrôle	**on/off**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**35**
Luminaires sur sécurité B16A	**56**
Luminaires sur sécurité C10A	**40**
Luminaires sur sécurité C16A	**64**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**14 A / 166 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**62 89 97 100 100**
Degré de protection	**IP 40**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650 °C**
Résistance aux chocs	**IK03**
Température ambiante pour circuit continu	**5 °C ... + 30 °C**
Température ambiante pour circuit de veille	**5 °C ... + 30 °C**
Marque de conformité	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Sous réserve de modifications techniques | La mise à jour 28.09.2024