


TL30FWBGYRQ


LED-weergave – Lichtzuil met verschillende kleuren voor universeel gebruik.

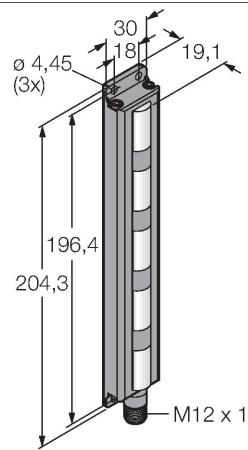

Kenmerken

- zwarte kunststofbehuizing
- bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
- beschermingsgraad IP65
- connector M12x1
- kleuren: wit (COL 1) / blauw (COL 2) / groen (COL 3) / geel (COL 4) / rood (COL 5)
- bedrijfsspanning: 18...30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED-kleur
- Ingangen: PNP / NPN

Aansluitschema

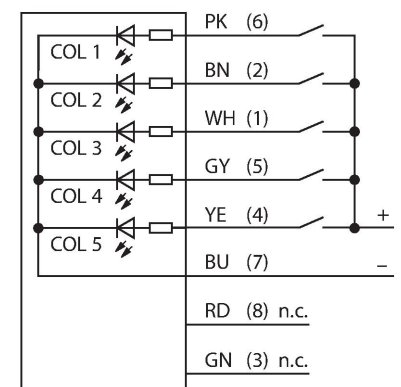

Functieprincipe

Vlakke meerkleurige lichtzuil
Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuilen met meerdere kleuren. Eenvoudig te lokaliseren verlichte segmenten die de operator over de staat van de toepassing informeert en leidt. Kan maximum vijf kleuren weergeven. Compacte apparaten, daarom geen controller nodig. Geen assemblage vereist. Het aansluitschema geeft een PNP-aansluitconfiguratie weer.


Technische gegevens

Type	TL30FWBGYRQ
Identnr.	3010958
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	wit Blauw groen geel rood
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan
Kenmerken kleur 2	Blauw
Kenmerken kleur 3	Groen
Kenmerken kleur 4	Geel
Kenmerken kleur 5	Rood
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 18 mA
Bedrijfsspanning	21...27 VAC
Max. stroomverbruik per kleur	18 mA
Ingangstype	Bipolair (PNP/NPN)
Aanspreektijd typisch	< 1 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwvorm	Rechthoekig, TL30F
Afmetingen	204.3 x 30 x 19.1 mm

Technische gegevens

Materiaal behuizing	metaal, AL Thermoplastische kunststof, zwart
Window material	acryl, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	8
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95 %
Beschermingsgraad	IP65
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Toebehoren

SMBPVA1  Montagebeugel, voor PVA en PVD, roestvaststaal, set bestaande uit 2 beugels en schroeven	SMBPVA2  Montagebeugel, voor PVA en PVD, voor montage op 28 mm buizen, 4 beugels meegeleverd (2 per sensor)
---	--

Toebehoren

afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC8T-2/TEL	6625130	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengten en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC8T-2/TEL	6625133	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengten en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com