


FLAT POLYMER KREIS

311610.002.8 | Luminarias de techo y pared

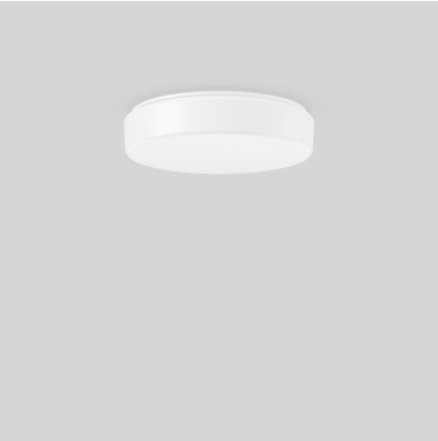

Luminarias de techo y pared
4051859073833
D 360, H 87

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco



Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Base de metal revestido al polvo. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino, resistente a golpes. Sujeción del difusor con mecanismo de cierre patentado (cierre a presión). Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared.

Datos del producto

Diámetro D	360 mm
Altura H	87 mm
Peso	1.34 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	1650 lm
Potencia de referencia	14 W
Rendimiento del sistema	118 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	19,8
Ángulo de abertura	down 123° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	4
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 0
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	42 73 92 86 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK10
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Piezas de recambio



08-311595.022
Difusor de repuesto