

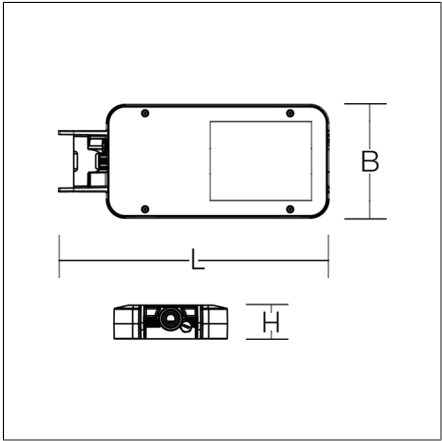
LIGHTSTREAM mini

722285.1131.1.Z2 | Scheinwerfer



Strahler
4051859959182
L 395, B 166, H 49

Mast
anthrazit metallic (DB703)





Clevere Kombination von Strahler und Mastleuchte in Einem. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasser-Vermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt. Linsensystem aus Kunststoff (PMMA). Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Asymmetrisch tiefstrahlende Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung (z.B. Parkplätze, Ladezonen) Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO). Mit Programmierschnittstelle NFC. Vormontierte Anschlussleitung, Länge 6 m. 1 x Zhaga-Sockel (Book 18) unten, 1 x Zhaga-Sockel (Book 18) oben. Der integrierte Zhaga Sockel ermöglicht die nachträgliche und werkzeuglose Montage von Sensoren und Lichtmanagementsystemen. Modulbauweise: Zur Leuchte ist immer ein Montagezubehör mit zu bestellen.

Produktdaten

Länge L	395 mm
Breite B	166 mm
Höhe H	49 mm
Gewicht	3.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4250 lm
Bemessungsleistung	31 W
Systemeffizienz	137 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	39,6
Ausstrahlwinkel	68°/69°/68°/0°
Lebensdauer	100000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI Zhaga
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	11
Leuchten an Sicherung B16A	17
Leuchten an Sicherung C10A	18
Leuchten an Sicherung C16A	28
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20.3 A / 346 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 67 97 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör

	61199.009 Kabelübergangskasten		982638.003 Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.
	982977.003 Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 4 x 4 mm² und Kabelauslass Ø 7 - 12 mm.		982974.003 Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 5 x 1,5 mm² und Kabelauslass Ø 5 - 12 mm.
	982058.000 Wandausleger, 500 mm, unlackiert		982058.0031 Wandausleger, 500 mm, anthrazit metallic
	982086.000 Wandausleger, 1000 mm, unlackiert		982086.0031 Wandausleger, 1000 mm, anthrazit metallic
	982049.000 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, unlackiert		982049.0031 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, anthrazit metallic (DB703)
	982050.000 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert		982050.0031 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, anthrazit metallic (DB703)
	982524.0031 Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)		982092.000 Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 114 mm
	982093.000 Mastschelle für Mastdurchmesser 115 - 135 mm		982591.000 Wandausleger, unlackiert
	982591.0031 Wandausleger, pulverbeschichtet		982588.000 Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert
	982588.0031 Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet		982589.000 Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert
	982589.0031 Mastausleger für 3 Leuchten, pulverbeschichtet		982590.000 Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert
	982590.0031 Mastausleger für 4 Leuchten, pulverbeschichtet		982562.000 Reduzierstück Ø 60 mm
	982983.000 Reduzierstück Ø 42 mm		

LIGHTSTREAM mini

722285.1131.1.Z2 | Scheinwerfer



Module



982978.0031
Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm.



983117.0031
Montagebügel



983164.0031
Montagebügel