


ALU-LUX OVAL

582061.0031.1 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques
4051859353331
L 258, B 148, H 86

Montage des plafonniers, Flèche murale
anthracite métallisé (DB703)

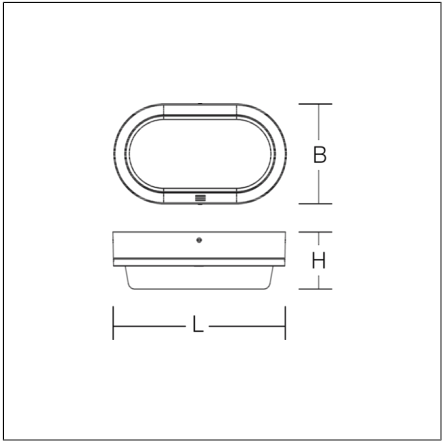

Luminaire apparent décoratif pour les espaces extérieurs. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Avec valve à membrane pour réduire la condensation. Verre cristal intérieur laqué, extérieur mat. Éclairage homogène et doux sans ombre. Fixation en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Zone de raccordement séparée pour le raccordement direct de conduites rigides jusqu'à 3 x 2,5 mm². Module LED échangeable.

Données du produit

Longueur L	258 mm
Largeur B	148 mm
Hauteur H	86 mm
Poids	1.35 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	540 lm
Puissance du système	8 W
Efficacité lumineuse	68 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	22,5
Angle de rayonnement	down 139°/125° up 180°/180°
Durée de vie	50000 h (L70/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	Découpage de début de phase/de fin de phase
Tension	230 V / 50 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	39 68 89 90 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK07
Température ambiante	-20 °C ... + 30 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Pièces détachées

982586.009
Joint de rechange

982587.002
Verre de rechange