



# ROUNDED MAXI

672297.004.1.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

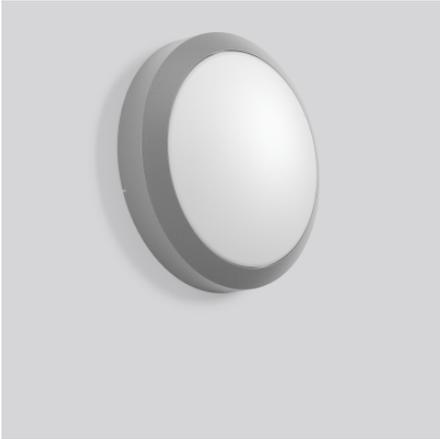

Decken- und Wandleuchten  
4051859227724  
D 400, H 120

Deckenanbau, Wandanbau  
silber metallic

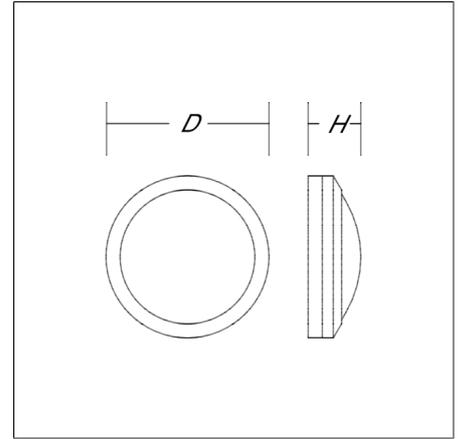

Runde Decken- und Wandleuchte mit elegantem Erscheinungsbild für den Außenbereich. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Kristallglas seidenmatt, mit Montagefixierung. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Montage der Abdeckung über Bajonettverschluss mit Schnappriegel. Inklusive 1 Diebstahlsicherung. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Zweite Kabeleinführung zur Netzweiterleitung. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.

## Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Durchmesser D	400 mm
Höhe H	120 mm
Gewicht	4.57 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	1050 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	20 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	280 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	6 W
Systemeffizienz	53 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	20,4
Ausstrahlwinkel	116°
Lebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 74 91 97 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

# ROUNDED MAXI

672297.004.1.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



## Zubehör



982410.003  
Diebstahlsicherung

## Ersatzteile



981212.002  
Ersatzglas