


Wandarmaturen
4051859133759
D 245, H 125

Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

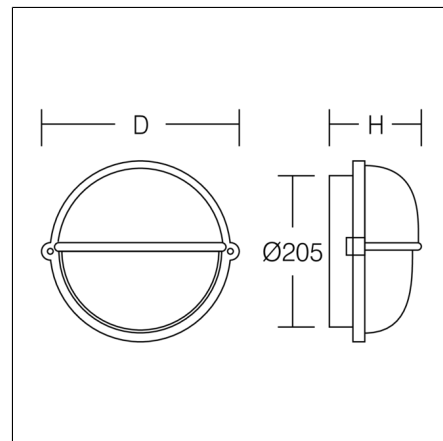

Robuuste wandarmatuur voor buiten. Armatuur en afdekkap van spuitgietaluminium, gepoedercoat. Met membraanventiel ter beperking van condenswater. Diffusor kunststof (polycarbonaat) opaal. Bevestigingsbeugel roestvrij staal met boorgattolerantie. Netaansluiting 2 x 3 x 1,5 mm².

Productgegevens

Diameter D	245 mm
Hoogte H	125 mm
Gewicht	1.12 kg
Lichtbron	1 x QA60 (helder) max. 57 W, E27
Effectieve lichtstroom	260 lm
Systeemvermogen	57 W
Armatuur efficiëntie	5 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	21
Uitstralingshoek	down 90°/87°/0°/87° up 90°/90°/0°/90°
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	230 V / 50 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	28 54 79 71 28
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	0 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



08-1837.002
Reserveafscherming