



BEAMLINE SLIM

742168.0025.1.76 | Opbouwspots

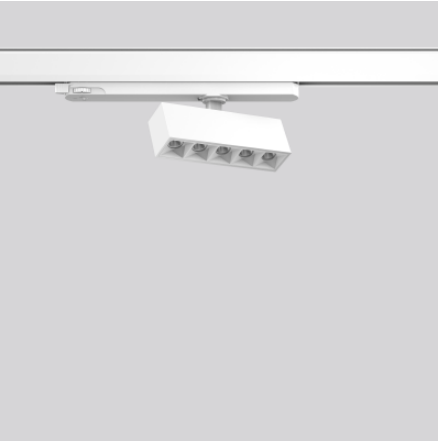

Opbouwspots
4051859744139
L 145, B 35, H 80

Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila
aan de wand
verkeer wit, mat (RAL 9016)

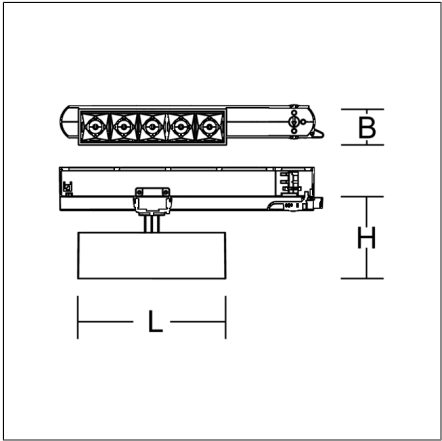

Lineaire opbouwspot voor esthetisch hoogwaardige verlichting. Behuizing metaal gepoedercoat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. LED-lichteenheid met MRS-technologie: Mini reflectorsysteem van gemetalliseerd thermoplast met prismavormig wit antiverblindingsframe voor aangenaam niet-verblindend licht (UGR < 10). Lichtverdeling middelbreed stralend.. Met adapter voor 3-fasige DALI-spanningsrails van RZB. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila aan de wand. Bedrijfsapparaat in de adapter geïntegreerd

Productgegevens

Lengte L	145 mm
Breedte B	35 mm
Hoogte H	80 mm
Gewicht	0.4 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1000 lm
Systeemvermogen	14 W
Armatuur efficiëntie	71 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	5,4
Uitstralingshoek	28°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	90
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C16A	44
Inschakelstroom / Inschakeltijd	18 A / 2 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC