


ALU-STAR maxi

721814.0031 | Projecteurs



Projecteurs
4051859118176
L 305, B 240, H 310

montage sur socle, Flèche murale
anthracite métallisé (DB703)

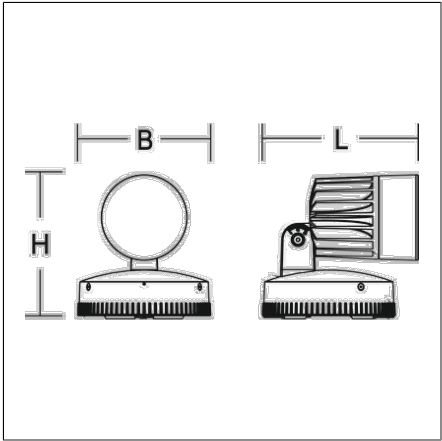

Projecteur LED performance efficace pour application en extérieur. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Compartiment d'appareillage à découplage thermique avec driver intégré. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Réflecteur symétrique en MIRO-SILVER® à réflexion renforcée. Verre de fermeture en verre de sécurité trempé (ESG) clair. Flood, éclairage large. LED-COB à douille interchangeable. Languettes de fixation en inox avec compensation de la tolérance des trous de perçage. Angle de rotation réglable par paliers de 3,6°, angle d'inclinaison réglable par paliers de 5° avec graduation angulaire réglable et verrouillable. Borne de connexion rapide 5 x 2 x 2,5 mm², pour ligne de réseau Ø max. 13 mm, deuxième entrée de câble pour repiquage.

Données du produit

Longueur L	305 mm
Largeur B	240 mm
Hauteur H	310 mm
Poids	7.2 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	9750 lm
Puissance du système	88 W
Efficacité lumineuse	111 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	23,9
Angle de rayonnement	58°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	6
Luminaires sur sécurité B16A	10
Luminaires sur sécurité C10A	10
Luminaires sur sécurité C16A	16
Courant d'appel / Temps d'allumage	50 A / 209 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	94 98 99 100 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK07
Température ambiante	-25 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires



982164.003
Cache à lamelles



982170.003
Coupe-flux



982167.003
Protection anti-éblouissement



982242.0031
Pièce d'enterrement