


PASCALA square

901561.004.2.730 | Inbouwdownlights



Inbouwdownlights
4051859269250
L 242, B 242, H 3

Plafondmontage (inbouw)
zilver metallic

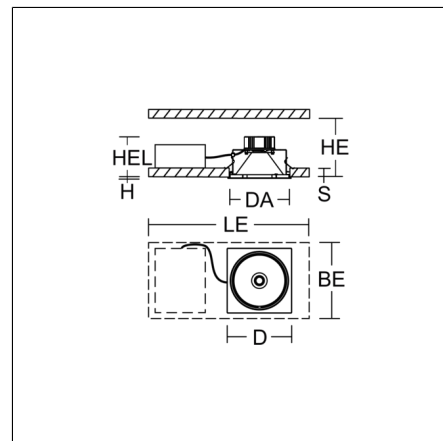

Hoogwaardige inbouwdownlight.. Draagbeugel plaatstaal verzinkt. Binnenring en kwadratische afsluitplaat gietaluminium. Schitterende corona aan het lichtuittredingsvlak door de speciaal gevormde ring van spuitgietaluminium als reflectorafsluiting.. Reflectormateriaal MIRO-SILVER® met 98% totale lichtreflectie. Gepatenteerde ronde constructie gevormd als kegelstomp. Tunable white dynamisch instelbaar van 2700 K tot 6500 K. Inbouw zonder gereedschap door veerbevestiging. Bedrijfsapparaten in aparte apparaatbox met aangesloten verbindingkabel. Met aansluitkabel 400 mm. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren.

Productgegevens

Lengte L	242 mm
Breedte B	242 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouwdiameter DA	228 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	156 mm
Plafonddikte S	6-35 mm
Installatieruimte lengte L	340 mm
Installatieruimte breedte BE	540 mm
Installatieruimte hoogte HE	160 mm
Gewicht	2.28 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 - 6500 K
Effectieve lichtstroom	2650...2900 lm
Systeemvermogen	30...31 W
Armatuur efficiëntie	88...97 lm/W
Uitstralingshoek	54°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	10
Armaturen aan zekering B16A	16
Armaturen aan zekering C10A	16
Armaturen aan zekering C16A	26
Inschakelstroom / Inschakeltijd	26.4 A / 224 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	94 99 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 25 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

PASCALA square


901561.004.2.730 | Inbouwdownlights



Toebehoren



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading



982552.002
Renovatieframe voor inbouwarmaturen