GOLAS maxi

911593.004.3.76 | Downlights orientables

Downlights orientables
4051859857235
D 178, H 3

Montaje empotrado en techo
color aluminio

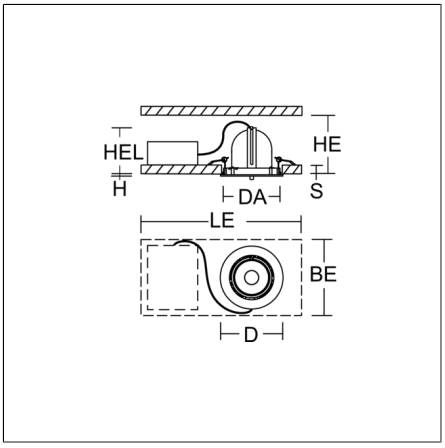

Proyector empotrable LED para iluminar áreas que se quieren resaltar. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Orientable horizontalmente 356° y verticalmente 90°. Anillo de material sintetico negro y LED retranqueado que evitan el deslumbramiento lateral. Sistema óptico con reflector de MIRO-SILVER de una reflexión total de luz de 98%, altamente eficaz. Se puede sustituir sin herramientas. Mejor reproducción cromática Ra>90. Apto para Montaje empotrado en techo. Montaje sin herramientas mediante fijación por muelles. Incluido convertidor externo con conector. Línea de conexión 600 mm. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Disponible como accesorio: caja para cableado de paso, 5 polos. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, vidrios decorativos, panel antideslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco.

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 03.10.2024

GOLAS maxi
911593.004.3.76 | Downlights orientables

Datos del producto

Diámetro D	**178 mm**
Altura H	**3 mm**
Diámetro de empotrado DA	**168 mm**
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	**150 mm**
Grosor de techo S	**1-20 mm**
Espacio de instalación longitud LE	**550 mm**
Espacio de instalación anchura BE	**350 mm**
Espacio de instalación altura HE	**200 mm**
Peso	**1.78 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**3500 K**
Flujo luminoso nominal	**4400 lm**
Potencia de referencia	**35 W**
Rendimiento del sistema	**126 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**15**
Ángulo de abertura	**33°**
Vida útil	**50000 h (L90/B10)**
Índice de reproducción cromática CRI	**92**
Tolerancia cromática	**2**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor regulador**
Controle	**DALI**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**21**
luminarias en el fusible B16A	**34**
luminarias en el fusible C10A	**35**
luminarias en el fusible C16A	**57**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**18 A / 250 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**100 100 100 100 100**
Tipo de protección	**IP 20**
Clase de protección	**II**
Ensayo del hilo incandescente	**650 °C**
Resistencia al impacto	**IK06**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 25 °C**
Marcas de seguridad	**No cubra la luminaria empotrada.**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

Accesorio

982373.003
Lente spot

982373.013
Lente medium

982373.023
Lente flood



982375.003
Celosía de panal para antideslumbramiento



982374.000
Difusor, claro

982374.010
Difusor, satinado

982422.002
Anillo de material sintético blanco para la lente.

982372.003
Reflector spot

GOLAS maxi

911593.004.3.76 | Downlights orientables

982372.013
Reflector medium

982372.033
Reflector wide flood

982703.002
Caja para cableado de paso

982372.023
Reflector flood

982420.002
Anillo de material sintético blanco para el reflector.

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 03.10.2024