


MEGA TUBE

611918.004.76 | Balizas



Balizas
4051859938514
D 156, H 2400

de pie
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

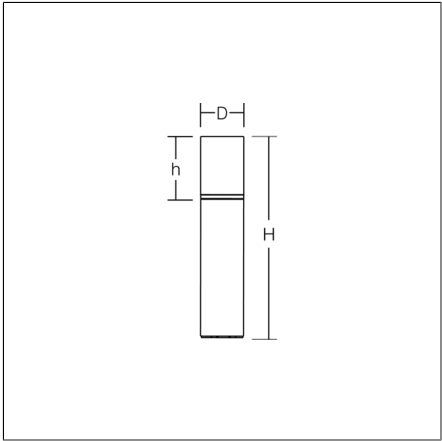

Decorativa baliza cilíndrica con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Tubo Ø 156 mm de aluminio resistente a la corrosión, revestido al polvo. Con base de sujeción completamente envuelta de acero inoxidable. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Inserto en la luminaria resistente a la corrosión, moldeado por inyección de un compuesto doble con elastómero obturador integrado. Difusor de vidrio opalino satinado mate, soplado artesanalmente. La base de fijación robusta en acero inoxidable proporciona estabilidad eterna. Taladros alargados en la base para un ajuste posterior y sencillo de la luminaria. Caja de conexiones en la base: máx. 2 x 5 x 2,5 mm², como cableado de paso.

Datos del producto

Diámetro D	156 mm
Altura H	2400 mm
Peso	13.8 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	1750 lm
Potencia de referencia	18 W
Rendimiento del sistema	97 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	18,9
Ángulo de abertura	down 180° up 180°
Vida útil	60000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	13 38 68 46 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK05
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

MEGA TUBE

611918.004.76 | Balizas



Accesorio



982156.000
Accesorio para montaje en el suelo

Piezas de recambio



982152.004
Difusor de repuesto