


FLAT POLYMER KREIS

311620.002.6.76 | Luminarias de techo y pared

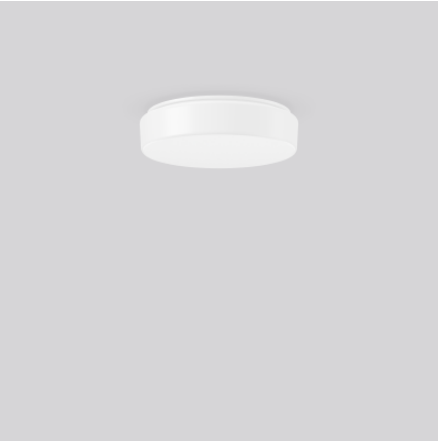

Luminarias de techo y pared
4051859082538
D 300, H 80

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco



Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Base de metal revestido al polvo. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino, resistente a golpes. Sujeción del difusor con mecanismo de cierre patentado (cierre a presión). Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared.

Datos del producto

Diámetro D	300 mm
Altura H	80 mm
Peso	0.96 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	1550 lm
Potencia de referencia	14 W
Rendimiento del sistema	111 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	20,8
Ángulo de abertura	down 124° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	4
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 0
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	18
luminarias en el fusible B16A	28
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	15 A / 220 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	41 72 91 84 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK10
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Piezas de recambio



08-311616.022
Difusor de repuesto