


Toebehoren **Cilindrische inlasmof met controleboring** **voor capacitieve puntniveausensoren NCLS** **NCLS-WA1**

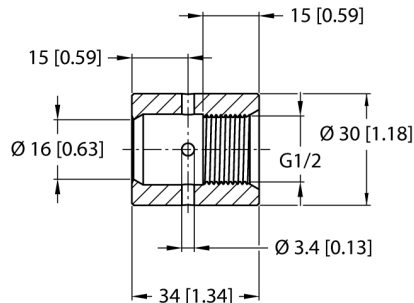

- Inlasmof voor reservoir
- HPC-Sleeve No. 3
- EHEDG
- Geschikt voor NCLS grensniveausensoren

Functieprincipe

Het aanlasconcept voor puntniveausensoren van de NCLS..-serie maakt vrij positioneren van de procesadapter mogelijk zonder afhankelijk te zijn van schroefdraad binnen een stromingskanaal of tank.

Daarbij wordt de lasadapter op de betreffende buitenwand van de rvs-tank of -buis gelast. Vervolgens wordt de sensor direct in de adapter (resp de lasmof) vastgezet.

De schroefadapters zijn verkrijgbaar in de gangbare industriële maten en uitvoeringen. Hierdoor kan het systeem, bestaande uit sensor en lasadapter, zich probleemloos aanpassen aan de verschillende applicatietoepassingen.

Type	NCLS-WA1
Ident no.	100004430
Type	NCLS-WA1
Identnr.	100004430
Inbouwpositie	Willekeurig
Aanwijzingen voor inbouw	Laswerkzaamheden nodig!
Drukweerstand	10 bar
Mediumtemperatuur	0...+140 °C
CIP/SIP - compatibel	Ja
Tests/certificaten	
Certificaten	EHEDG
Opgelet	tegen iedere mechanische beschadiging beschermen
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	toebehoren voor schroefdraad
Afmetingen	34 x 30 x 30 mm
Materiaal behuizing	roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Materialen (in contact met het medium)	Roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)
Procesaansluiting	Aanlasmontage
Beschermingsgraad	IP67
	In ingebouwde toestand