



TOLEDO FLAT round

901452.002.1.76 | Inbouwdownlights

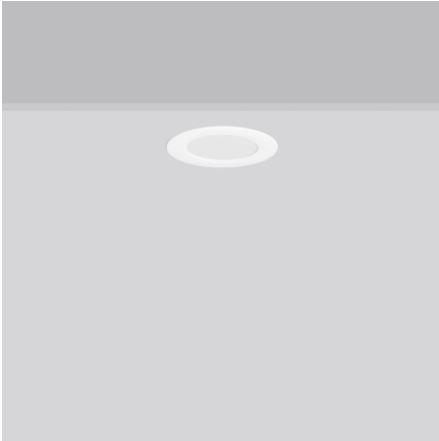

Inbouwdownlights
4051859065289
D 190, H 2

Plafondmontage (inbouw)
wit

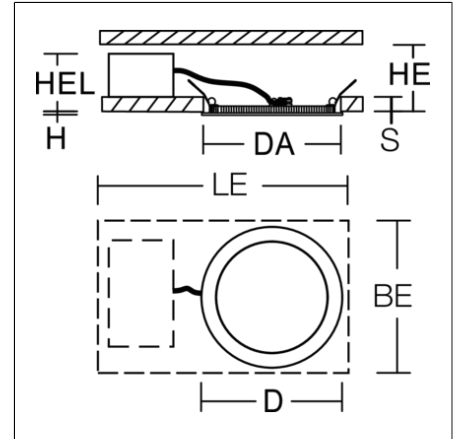

Superplatte inbouwdownlight. Behuizing spuitgietaluminium. Lightguide en diffuser van niet-vergelend PMMA opaal mat. Plafondbevestiging d.m.v. veersysteem. Inbouwdiepte afhankelijk van plafonddikte. Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 250 mm lengte. Geschikt voor doorvoerbedrading met apart verkrijgbaar toebehoren. Opbouwbehuizing als toebehoren voor alle maten. Achteraf monteerbare decoratieve cilinder van chintz-stof als toebehoren, optioneel met afdekplaat kunststof gesatineerd. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren.

Productgegevens

Diameter D	190 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwdiameter DA	170 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	31-51 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	350 mm
Installatieruimte breedte BE	290 mm
Installatieruimte hoogte HE	31-53 mm
Gewicht	465 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	840 lm
Systeemvermogen	7.7 W
Armatuur efficiëntie	109 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	26,6
Uitstralingshoek	111°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	28
Armaturen aan zekering B16A	47
Armaturen aan zekering C10A	36
Armaturen aan zekering C16A	56
Inschakelstroom / Inschakeltijd	50 A / 10 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 54 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC, UKCA

TOLEDO FLAT round

901452.002.1.76 | Inbouwdownlights




Toebehoren



982073.002
Opbouwbehuizing



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading



982622.002
Renovatieframe voor inbouwarmaturen



982320.002
Decoratieve kap in stof



983000.002
Anti-Glow Module