




Luminarias de techo y pared  
4051859191230  
D 620, H 160

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared  
blanco

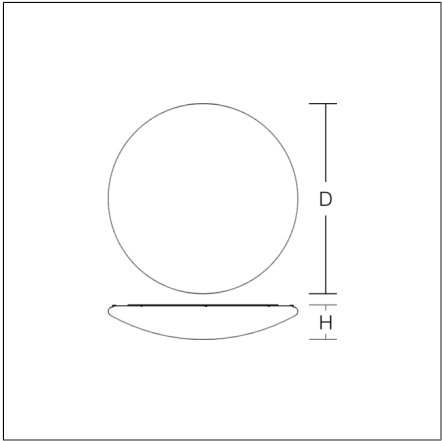

Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Para iluminación de emergencia. Base de metal revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Sujeción del difusor con mecanismo de cierre patentado (cierre a presión). Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Equipo incluido. Sistema de emergencia autónoma con autotest.

Datos del producto


|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Tipo de iluminación de emergencia              | Sistema de baterías autónomo |
| Control                                        | Autotest                     |
| Acumulador                                     | NiMh                         |
| Duración                                       | 8 h                          |
| Tipo de conmutación                            |                              |
| Diámetro D                                     | 620 mm                       |
| Altura H                                       | 160 mm                       |
| Peso                                           | 4.38 kg                      |
| Fuente de luz                                  | LED                          |
| Temperatura de color                           | 3000 K                       |
| Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red  | 3950 lm                      |
| Potencia de referencia, funcionamiento en red  | 37 W                         |
| Flujo luminoso nominal, modo de emergencia     | 100 lm                       |
| Rendimiento del sistema                        | 107 lm/W                     |
| Índice de deslumbramiento UGR                  | 19,4                         |
|                                                | down 116°                    |
| Ángulo de abertura                             | up 180°                      |
| Índice de reproducción cromática CRI           | 80                           |
| Tolerancia cromática                           | 4                            |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471    | Grupo de riesgo 0            |
| Equipo                                         | Convertidor                  |
| Controle                                       | on/off                       |
| Tensión                                        | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz     |
| luminarias en el fusible B10A                  | 15                           |
| luminarias en el fusible B16A                  | 25                           |
| luminarias en el fusible C10A                  | 26                           |
| luminarias en el fusible C16A                  | 42                           |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión     | 10 A / 50 µs                 |
| código CIE Flux / código CEN Flux              | 42 72 90 89 100              |
| Tipo de protección                             | IP 40                        |
| Clase de protección                            | I                            |
| Ensayo del hilo incandescente                  | 650°C - 30 segundos          |
| Resistencia al impacto                         | IK03                         |
| Temperatura ambiente en conexión permanente    | 5 °C ... + 25 °C             |
| Temperatura ambiente en conexión de emergencia | 5 °C ... + 25 °C             |
| Marca de conformidad                           | CE, EAC                      |

# FLAT POLYMERO

672261.002 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación



## Piezas de recambio



08-311173.012  
Difusor de repuesto