



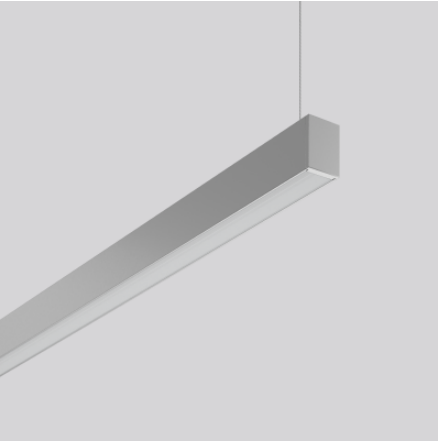

Pendelleuchten  
4068754020879  
L 1512, B 28, H 38

Pendel  
silber, matt (ca. RAL 9006)

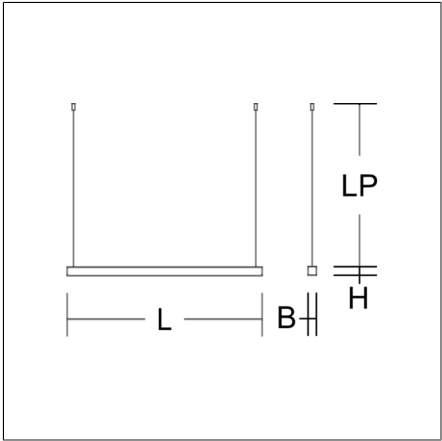

Pendelleuchte in minimalistischem Design. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikrop Prismatisch. Lichtaustritt direkt 60%, indirekt 40%. Geeignet für Pendel. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

Produktdaten

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Länge L                                   | 1512 mm                       |
| Breite B                                  | 28 mm                         |
| Höhe H                                    | 38 mm                         |
| Pendellänge LP                            | 100-1500 mm                   |
| Gewicht                                   | 1.65 kg                       |
| Lichtquelle                               | LED                           |
| Farbtemperatur                            | #4000 K   #4000 K             |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3850 lm                       |
| Bemessungsleistung                        | 51 W                          |
| Systemeffizienz                           | 75 lm/W                       |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 21,9                          |
| Ausstrahlwinkel                           | down 64°/86°<br>up 75°/101°   |
| Lebensdauer                               | 60000 h (L80/B10)             |
| Farbwiedergabeindex                       | 82                            |
| Farbkonsistenz                            | 3                             |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                |
| Betriebsgerät                             | Konverter                     |
| Steuerung                                 | on/off                        |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz    |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 11                            |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 18                            |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 19                            |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 31                            |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 24 A / 275 µs                 |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 66 89 98 70 100               |
| Schutzart                                 | IP 20                         |
| Schutzklasse                              | II                            |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                        |
| Schlagfestigkeit                          | IK00                          |
| Umgebungstemperatur                       | -25 °C ... + 25 °C            |
| Sicherheitszeichen                        | Einbauleuchte nicht bedecken! |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                       |