


Tehnisko datu lapa

Mazais AZ kanāls 50

Art.-Nr. 6075096

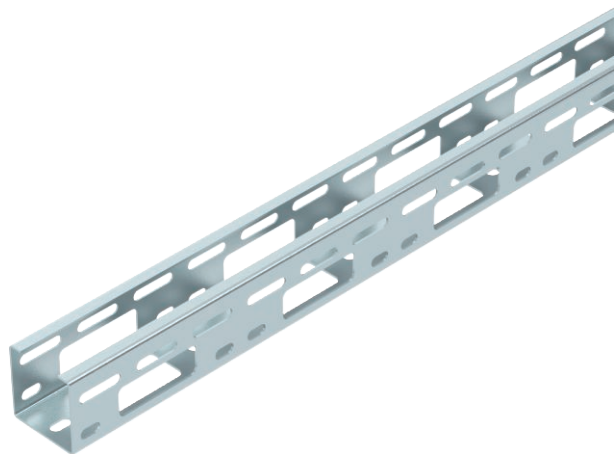

AZ mazais kanāls ar malas augstumu 50 mm.



St Tērauds

FS cinkots

Produkta papildu apraksts 1 Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

Pamatdati

Art.-Nr.	6075096
Tips	AZK 050 FS
Apzīmējums 1	AZ mini rene
Apzīmējums 2	perforēta
Ražotājs	OBO
Dimensija	50x50x3000
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmā	cinkots
Virsmā atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	3,00 m
Svars	135,70 kg/100 m

Tehniskie dati

Derīgais šķērsriezums	2.500,00 mm ²
Derīgais šķērsriezums	25,00 cm ²
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Gridā izveidoti caurumi montāzas vajadzībām	<input checked="" type="checkbox"/>
NATO perforācijas šablons	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošs tērauds, kodināts	<input type="checkbox"/>
Sānu caurumi	<input checked="" type="checkbox"/>
Gara laiduma izpildījums	<input type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa


Mazais AZ kanāls 50

Art.-Nr. 6075096



Tehniskie dati

Izmēri

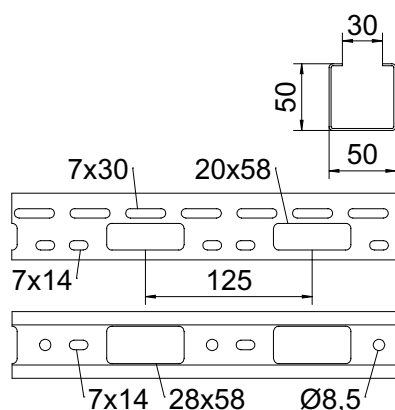


Garums	3.000,00 mm
Platums	50,00 mm
Augstums	50,00 mm
Malas augstums	50,00 mm
Loksnes biezums	1,50 mm

pieļ. slodze:

Balstu atstatums 1,0 m	2,50 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	2,00 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	1,20 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,85 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,50 kN/m

pieļ. slodze:

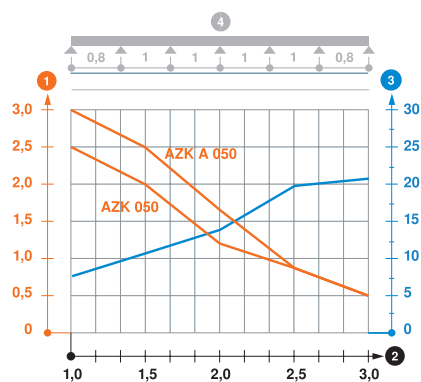

Slodzes diagramma, AZ mazais kanāls

- 1 Pieļaujama kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerēķinot slodzi instalācijas laikā
 - 2 Attālums starp balstiem, m
 - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamas slodzes kN/m
 - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
— Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma