


K80LGRA1YPQ


LED-weergave – LED-lamp met toonsignaal

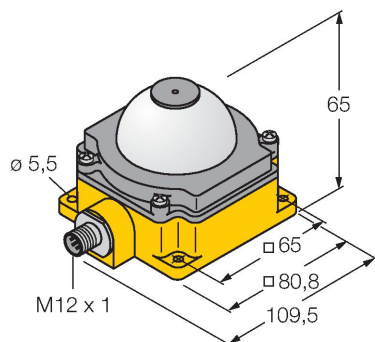

Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- permanente signaaltoon: 75dB
- apart aanstuurbaar
- beschermingsgraad IP50
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- connector, M12x1, 5-polig
- bedrijfsspanning 18...30 VDC

Aansluitschema

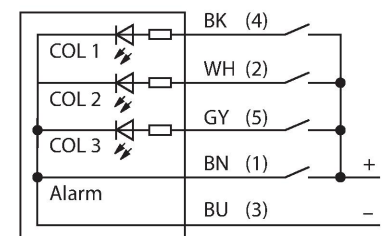

Technische gegevens


Type	K80LGRA1YPQ
Identnr.	3078517
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	groen rood geel
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan
Kenmerken kleur 2	Rood
Kenmerken kleur 3	Geel
Alarmsignaal	Continu geluid, 75 dB
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 40 mA
Max. stroomverbruik per kleur	40 mA
Max. stroomverbruik signaalzuil	40 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	Hemisfeer, K80L
Afmetingen	136.6 x 80.9 x 66.7 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, geel
Window material	acryl, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC

Technische gegevens

Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Certificaten	CE



Toebehoren

SMBDX80DIN	3077161
------------	---------

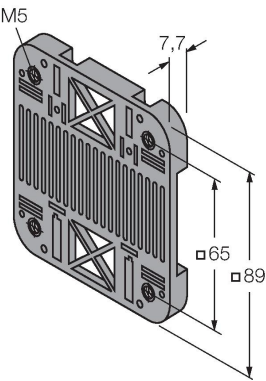

Montageplaat voor DIN-rail, geschikt voor bouwvorm CP80, DX80, K80, Q80, bedrijfstemperatuur: -20...+90 °C

Toebehoren

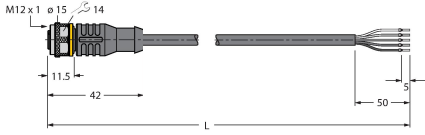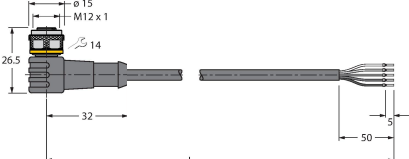Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com