


LINEDO single IP54

312565.000 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859720317
L 1710, B 58, H 76

Pendel
aluminium eloxiert (0)

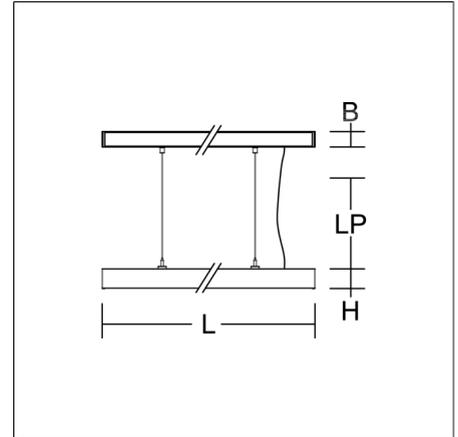

Formschöne Pendelleuchte. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. 2-Punkt Stahlseilabhängung frei positionierbar und stufenlos höhenverstellbar. Mit Anschlussleitung (2,5 m). Baldachin bei Bedarf bitte separat bestellen. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR \leq 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Länge L	1710 mm
Breite B	58 mm
Höhe H	76 mm
Pendellänge LP	100-1500 mm
Gewicht	3.6 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4550 lm
Bemessungsleistung	31 W
Systemeffizienz	147 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	16,7
Ausstrahlwinkel	59°
Lebensdauer	80000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	16
Leuchten an Sicherung B16A	26
Leuchten an Sicherung C10A	32
Leuchten an Sicherung C16A	51
Einschaltstrom / Einschaltzeit	41 A / 124 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	86 96 99 100 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-25 °C ... + 50 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Prüfzeichen	ENEC, VDE
Konformitätszeichen	CE

LINEDO single IP54

312565.000 | Pendelleuchten

Zubehör



982575.010
Baldachin