


MEGA TOWER F

621097.024 | Wandarmaturen



Wandarmaturen
4051859511359
L 160, B 115, H 303

Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

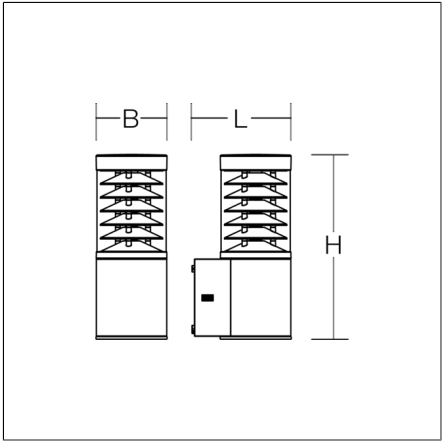

Decoratieve wandarmatuur met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking van gepoedercoat spuitgietaluminium met heldere cilinder (glas) en translucide antiverblindingslamellen. Met neerwaartse lichtuitstraling. Flood. Gescheiden schakelbaar. Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Schroefloze armatuurbevestiging door middel van het RZB Gravalock®-systeem. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 5 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading.

Productgegevens


Lengte L	160 mm
Breedte B	115 mm
Hoogte H	303 mm
Gewicht	3.1 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	#3000 K #3000 K
Effectieve lichtstroom	750 lm
Systeemvermogen	14 W
Armatuur efficiëntie	54 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	23,1
Uitstralingshoek	down 77°/79°/77°/79° up 90°/90°/90°/90°
Levensduur	60000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	39
Armaturen aan zekering B16A	63
Armaturen aan zekering C10A	63
Armaturen aan zekering C16A	100
Inschakelstroom / Inschakeltijd	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	32 51 78 71 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 45 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

MEGA TOWER F

621097.024 | Wandarmaturen



Onderdelen



982260.004
Armatuurkop, zilver