


WLB92ZC1100PBQM

LED-lampen – Work light strip

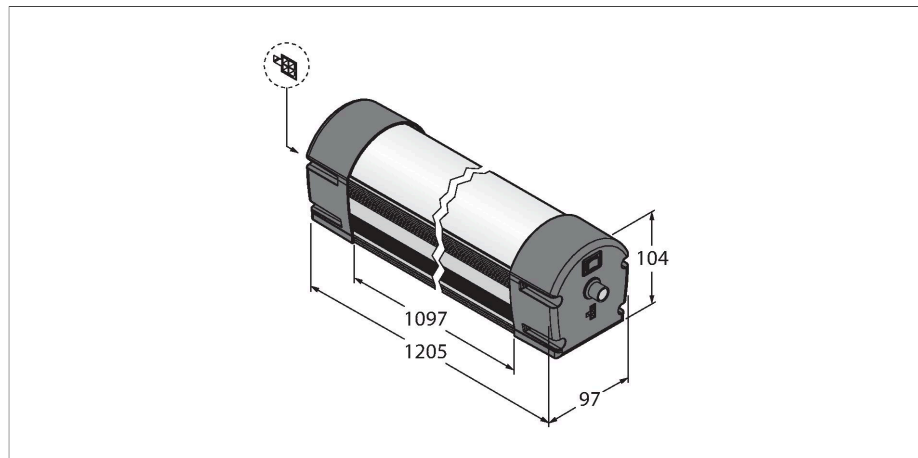

Kenmerken

- lichtlengte: 550mm
- bedrijfsspanning: 24V dc ($\pm 10\%$)
- beschermingsgraad: IP50
- Kleur: Wit
- connector M12x1
- geïntegreerde aan-/uitschakelaar
- geïntegreerde draaischakelaar voor traploos dimmen van het lichtvermogen (0%-100%)

Functieprincipe

De work light strip WLB92 LED is ontworpen voor gebruik met meerdere doeleinden, wordt met 24 VDC gevoed en onderscheidt zich door de robuuste metalen behuizing en het onbreekbaar venstermateriaal. Door de in de behuizing geïntegreerde tuimelschakelaar kan de lamp aan- of uitgeschakeld worden en bovendien met de draaischakelaar gedimd worden in het lichtvermogen van 0%-100%. De kleurtemperatuur ligt in het daglichtbereik bij 5.000 Kelvin. Met een levensduur van 50.000 uur en zeer energie-efficiënte heldere LED's is deze verlichting een kostenbesparende en milieuvriendelijk alternatief in vergelijking met klassieke fluorescentielampen. Deze work light strip is beschikbaar in twee lengtes en dubbel zo helder als de bekende WLB32-LED-lamp.


Technische gegevens

Type	WLB92ZC1100PBQM
Identnr.	3093269
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	6500 lm
Dimbaar	Potentiometer
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 7150 lm
Bedrijfsspanning	100...277 VAC
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	ja
Bouwworm	Rechthoekig, WLB92
Afmetingen	1220 x 97 x 104 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL, geanodiseerd
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	-40...+45 °C
Beschermingsgraad	IP40
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Toebehoren

LMBWLB92


3093567



Klikbevestiging voor WLB92
werklamp, bij de leveringsomvang
van de WLB92 inbegrepen

LMBWLB92CLIP


3093568



klikbevestiging voor WLB92

LMBWL B92HK5


3093569

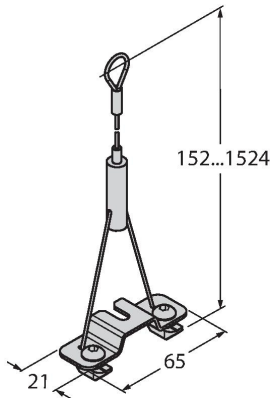

Zwevende montagebeugel voor WLB92

LMBWL B92S


3093570

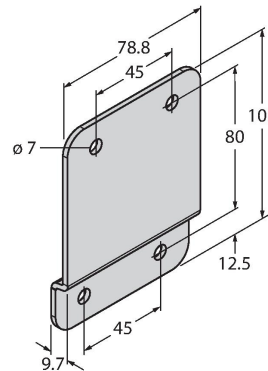

montagebeugel voor frontmontage
voor WLB92

LMBWLB92RAS

3093571



draai-montagebeugel voor WLB92

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	LQMAC-306	3086779	aansluitkabel, 3-aderig, draad
	LQMAEC-306SS	3085580	verbindingkabel, voor de cascade van WLB-lampen, lengte 1,83 m optioneel