




Luminarias de techo y pared
4051859373223
D 400, H 102

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
acero inoxidable cepillado

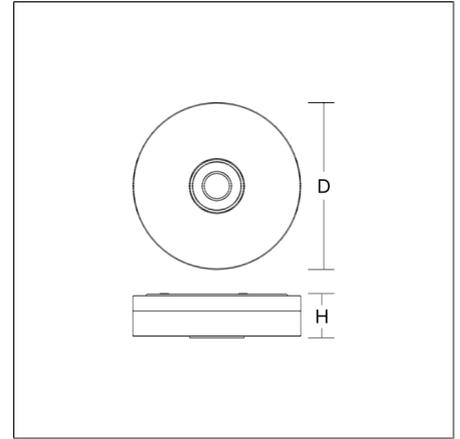

Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Base de acero inoxidable cepillado. Difusor de vidrio de tres capas, opalino satinado mate, soplado artesanalmente. Con elemento decorativo de aluminio. Fijación mediante sistema de muelles patentado. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Versión empotrable en techo y pared es imprescindible pedir la caja de empotrar por separado, como accesorio.

Datos del producto

Diámetro D	400 mm
Altura H	102 mm
Peso	4.85 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	2700 lm
Potencia de referencia	32 W
Rendimiento del sistema	84 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	21,8
Ángulo de abertura	down 130° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	83
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	230 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	65
luminarias en el fusible B16A	104
luminarias en el fusible C10A	65
luminarias en el fusible C16A	104
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	0.17 A
código CIE Flux / código CEN Flux	40 70 89 83 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura ambiente	5 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

DOUALA

312257.000.76 | Luminarias de techo y pared



Accesorio



981763.000
Caja de semiempotrar en paredes de Pladur

Piezas de recambio



05-2018.032
Difusor de repuesto