


FLAT SLIM round

672655.002.1.89 |



Plafond- en wandarmaturen
4051859981213
D 300, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

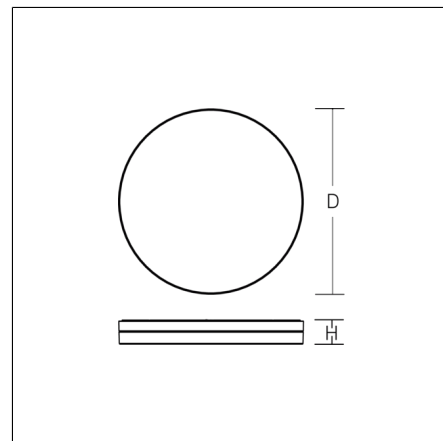

Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR.

FLAT SLIM round

672655.002.1.89 |



Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	300 mm
Hoogte H	70 mm
Gewicht	1.74 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
	3000 K: 2400 lm
Effectieve lichtstroom, netvoeding	4000 K: 2450 lm
	3000 K: 18 W
Systeemvermogen, netvoeding	4000 K: 18 W
	3000 K: 800 lm
Effectieve lichtstroom, noodmodus	4000 K: 820 lm
	3000 K: 6,5 W
Systeemvermogen, noodvoeding	4000 K: 6,5 W
	3000 K: 133 lm/W
Armatuur efficiëntie	4000 K: 136 lm/W
	3000 K: 24,4
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	4000 K: 24,4
	down 143°
Uitstralingshoek	up 180°
Levensduur	50000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	36 66 88 83 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC