


FLAT KREIS

211209.002.76 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared
4051859189916
D 300, H 75

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

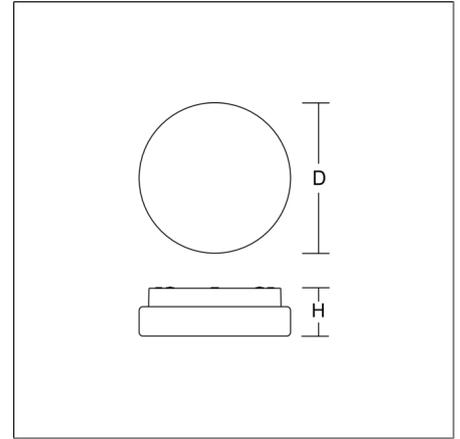


Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Base de material sintético. Difusor de vidrio de tres capas, soplado artesanalmente (Triplex), satinado mate. Sujeción del difusor mediante sistema de muelles. Iluminación homogénea y suave.

Datos del producto

Diámetro D	300 mm
Altura H	75 mm
Peso	1.94 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	1050 lm
Potencia de referencia	12 W
Rendimiento del sistema	88 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	20,2
Ángulo de abertura	down 120° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	83
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	114
luminarias en el fusible B16A	182
luminarias en el fusible C10A	114
luminarias en el fusible C16A	182
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	0.15 A / 10000 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	43 73 92 87 100
Tipo de protección	IP 43 montaje en techo IP 44 montaje en la pared
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Piezas de recambio



05-2003.002
Difusor de repuesto