


FLAT BASIC

211399.002.1.191 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared
4051859183044
D 370, H 118

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco (RAL 9010)

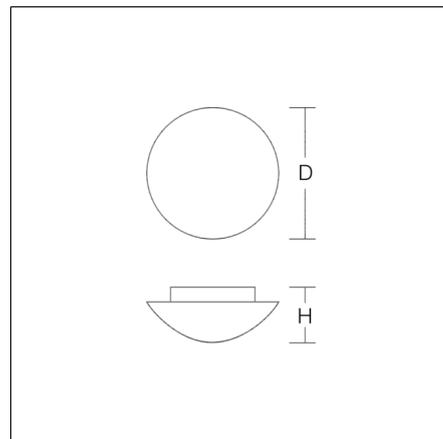

Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Base de material sintético. El vidrio Triplex proporciona una luz homogénea, suave y antideslumbrante. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Luminaria esclava. Servicio sólo en combinación con una luminaria maestra correspondiente.

Datos del producto


Diámetro D	370 mm
Altura H	118 mm
Peso	2.9 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	1150 lm
Potencia de referencia	13 W
Rendimiento del sistema	88 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	18,5
Ángulo de abertura	down 117° up 180°
Vida útil	50000 h (L70/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	83
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	No necesita
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	135
luminarias en el fusible B16A	217
luminarias en el fusible C10A	135
luminarias en el fusible C16A	217
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	0.1 A / 10000 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	42 71 90 85 100
Tipo de protección	IP 43 montaje en techo IP 44 montaje en la pared
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

FLAT BASIC

211399.002.1.191 | Luminarias de techo y pared



Piezas de recambio



05-211059.002
Difusor de repuesto