

Tehnisko datu lapa

Aquasit aukstā pildmasa, patrona

Preces Nr. 2363010



Aquasit ir divu komponentu pildmasa kabelu nozarkārbām izmantošanai īpaši un ilgstoši mitrās vietās. To var izmantot arī mehānisku triecienu un vibrāciju gadījumos.

Patrona ir piemērota izmantošanai parastās tirdzniecībā pieejamās putu pistolēs. Neatvērtā alumīnija iepakojumā istabas temperatūrā to var glabāt 18 mēnešus. Pēc patronas atvēršanas materiāls ir jāzstrādā 24 stundu laikā. Pieredze, pārbaudes un apstiprinājumi ir spēkā tikai saistībā ar OBO kabelu nozarkārbām.

Aquasit īpašības
Aizsardzības klase ar attiecīgo kabelu nozarkārību: IP68, ja spiediens ir 1,8 bar/1000 h
Nominālais spriegums: 400 V
Cauršanās spēja: >20 kv/mm atb. VDE 0291, 2. daļai
Darba temperatūra: no -40 līdz +90 °C
Izstrādes temperatūra: no 0 līdz +40 °C
Nesatur halogēnoglūdenražus, silikonu, izocianātu
Videi nekaitīgs un bez marķējuma

Mūsu Aquasit gādās par drošu elektroinstalāciju – gan dārzā, krasta promenādēs, automazgātavās vai zemes sūkņu ierīkošanas vietās

Lietošana ir pavisam vienkārša: Aquasit vienkārši un tīri iekļāj, izmantojot tirdzniecībā pieejamu spiedpistoli. Caurspīdīgā dzintarkrāsas aukstā pildmasa uz ogļūdenražā sveķu bāzes sacietē, veidojot mīkstu, elastīgu pildījumu.


Aquasit ir pašsacietējoša masa, turklāt to var viegli iztīrīt.



Pamatdati

Art.-Nr.	2363010
Tips	KVM 250
Apzīmējums 1	Aquasit
Apzīmējums 2	blīvējums montāžas kārbam
Izmērs	250ml
Mazākā VK vienība (VG)	1 gab.
Svars	42,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

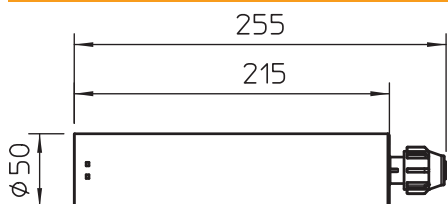

Saturs	250,00 ml
Sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekli	bez