


Decken- und Wandleuchten
4051859727668
L 1202, B 56, H 88

Deckenanbau, Wandanbau
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

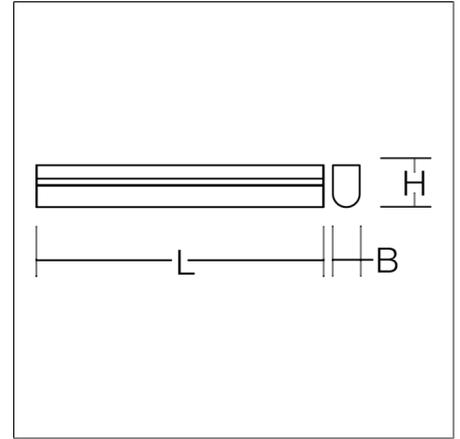

Linienleuchte als Wand- und Spiegelleuchte einsetzbar. Ideal für Sanitärbereiche, Flure, Wartezonen, Pflegeheime, Patientenzimmer. Armatur Aluminium-Strangpressprofil, lackiert. Endkappen Metall, lackiert, ohne sichtbare Schrauben. Halbrunder Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Werkzeuglose Montage des Diffusors. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom ist in 2 Stufen einstellbar. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiColour: Farbtemperatur mittels Steckbrücke wählbar. Werkseitig auf 3000 K eingestellt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Produktdaten

| | |
|---|--|
| Länge L | 1202 mm |
| Breite B | 56 mm |
| Höhe H | 88 mm |
| Gewicht | 2.395 kg |
| Lichtquelle | LED |
| Farbtemperatur | 3000 K 4000 K |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | 3000 K: 2250 lm 3100 lm 4000 K: 2350 lm 3350 lm |
| Bemessungsleistung | 3000 K: 18 W 24 W 4000 K: 18 W 24 W |
| Systemeffizienz | 3000 K: 125 lm/W 129 lm/W 4000 K: 131 lm/W 140 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) | 3000 K: 23,5 24,6 4000 K: 23,6 24,9 |
| Ausstrahlwinkel | down 173°/110° up 180°/180° |
| Lebensdauer | 50000 h (L90/B50) |
| Farbwiedergabeindex | 90 |
| Farbkonsistenz | 3 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1 |
| Betriebsgerät | Konverter dimmbar |
| Steuerung | DALI |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 37 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 60 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 62 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 100 |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | 21 A / 115 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 37 65 86 83 100 |
| Schutzart | IP 40 |
| Schutzklasse | I |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Umgebungstemperatur | 5 °C ... + 35 °C |
| Konformitätszeichen | CE |

AVIATO

451226.003.76 | Linienleuchten



Ersatzteile



983062.002
Ersatzdiffusor