



# LuxSpace Accent Compact Elbow

**RS772B 39S/PW930 PSU-E WB WH**

LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO - Voedingsunit  
extern (PSU) - Brede bundel - 36°

Dankzij LuxSpace Accent Compact Elbow kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een verfijnd en neutraal productontwerp. LuxSpace Accent is krachtig en discreet en combineert een hoge lichtstroom met een compacte vorm. Ontwerp en installatie zijn eenvoudig dankzij de kleine dimensies. Het uitvoeren van onderhoud en upgrades van de optieken gaat snel en kan gereedschapsloos plaatsvinden. LuxSpace Accent Compact Elbow spots zijn gecertificeerd voor Circular Lighting en bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimbaarheid, ze kunnen zowel bedraad als draadloos worden geleverd. Met LuxSpace Accent Compact Elbow kunnen spotjes 360 graden worden geroteerd en uit het plafond worden geroteerd voor de ultieme flexibiliteit bij het richten van het licht. Er zijn FreshFood LED-recepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, waarmee voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

# LuxSpace Accent Compact Elbow

## Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is, kan alleen met een geïsoleerde handschoen

## Product gegevens

| Algemene informatie                     |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bundelhoek lichtbron                    | 120 °                                          |
| Kleur lichtbron                         | Eersteklas wit met CRI ≥90                     |
| Lichtbron vervangbaar                   | Nee                                            |
| Aantal VSA's                            | 1 unit                                         |
| Driver/voedingsunit/transformator       | PSU-E [ Voedingsunit extern (PSU)]             |
| Driver/VSA meegeleverd                  | Ja                                             |
| Optiektype                              | Brede bundel                                   |
| Bundelspreiding armatuur                | 36°                                            |
| Besturingsinterface                     | -                                              |
| Aansluiting                             | Insteekconnector en trekontlasting             |
| Kabel                                   | -                                              |
| IEC beschermingsklasse                  | Veiligheidsklasse II                           |
| Gloeidraadtest                          | Temperatuur 650 °C, duur 5 s                   |
| Brandbaarheidsmarkering                 | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| CE-markering                            | CE-markering                                   |
| ENEC-markering                          | ENEC-markering                                 |
| Garantieperiode                         | 5 jaar                                         |
| Constance lichtopbrengst                | No                                             |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 43                                             |
| Conform EU RoHS-richtlijn               | Ja                                             |
| Code productfamilie                     | RS772B [ LUXSPACE ACCENT<br>COMPACT ELBOW RPO] |
| Unified Glare Rating CEN                | Not applicable                                 |

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Ingangsspanning                  | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie                | 50 tot 60 Hz  |
| Initiële opgenomen vermogen CLO  | - W           |
| Gemiddeld opgenomen vermogen CLO | - W           |
| Aanloopstroom                    | 12,6 A        |
| Duur aanloopstroom               | 250 ms        |
| Arbeidsfactor (min.)             | 0.9           |

## Regelsystemen en dimmers

|         |     |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

## Mechanische eigenschappen en behuizing

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
|---------------------|-----------|

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Reflectormateriaal                     | Polycarbonaat met aluminiumcoating |
| Optisch materiaal                      | Polycarbonaat                      |
| Materiaal lichtkap/lens                | -                                  |
| Bevestigingsmateriaal                  | -                                  |
| Afwerking lichtkap/lens                | -                                  |
| Totale hoogte                          | 110 mm                             |
| Totale diameter                        | 134 mm                             |
| Kleur                                  | Wit RAL 9003                       |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 110 x NaN x NaN mm                 |

## Goedkeuring en toepassing

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| IP-classificatie   | IP 20 [ Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie   | IK02 [ 0,2 J standaard]            |
| Duurzaamheidsscore | -                                  |

## Initiële prestaties (conform IEC)

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Initiële lichtstroom                    | 3900 lm                |
| Tolerantie lichtstroom                  | +/-10%                 |
| Initieel rendement LED-armatuur         | 108 lm/W               |
| Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur | 3000 K                 |
| Initiële kleurweergave-index            | ≥90                    |
| Initiële kleurkwaliteit                 | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| Initieel systeemvermogen                | 36 W                   |
| Tolerantie energieverbruik              | +/-10%                 |

## Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan<br>nuttige levensduur 50.000 uur  | 5 % |
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan<br>nuttige levensduur 100.000 uur | 5 % |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur*<br>50.000 uur                    | L80 |

## Toepassingsomstandigheden

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Bereik omgevingstemperatuur            | 0 °C tot +35 °C     |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C               |
| Maximaal dimniveau                     | Niet van toepassing |
| Geschikt voor willekeurig schakelen    | Ja                  |



## LuxSpace Accent Compact Elbow

| Productgegevens             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Volledige productcode       | 871869997929400              |
| Productnaam voor bestelling | R5772B 39S/PW930 PSU-E WB WH |
| EAN/UPC - Product           | 8718699979294                |
| Bestelcode                  | 97929400                     |
| Lokale code                 | 97929400                     |
| Numerator - Aantal per pak  | 1                            |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1            |
| SAP-materiaal                    | 910505101615 |
| Net Weight (Piece)               | 1,000 kg     |




## Maatschets



RS772B 39S/PW930 PSU-E WB WH

### Fotometrische gegevens

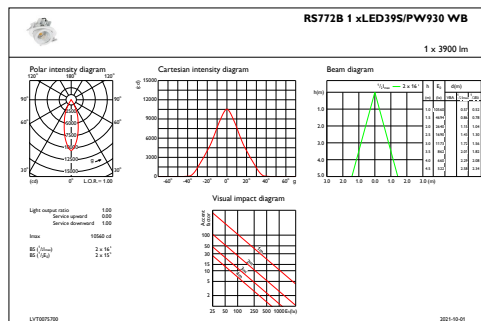

IFAS1\_RS772B1xLED39SPW930WB

