


FLAT SLIM round

672658.002.1.04 |



Plafond- en wandarmaturen
4051859981367
D 400, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

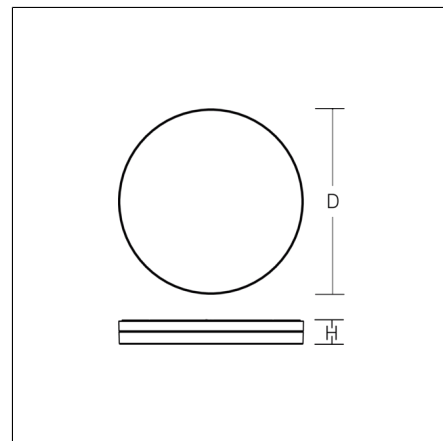

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding aan de RZB-bewakingssysteem MULTIDIGIT.

FLAT SLIM round

672658.002.1.04 |



Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	MultiDigit
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	8 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	400 mm
Hoogte H	70 mm
Gewicht	3.23 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	3000 K: 2450 lm 4000 lm
	4000 K: 2500 lm 4100 lm
Systeemvermogen, netvoeding	3000 K: 20 W 31 W
	4000 K: 20 W 31 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	180 lm
Armatuur efficiëntie	3000 K: 123 lm/W 129 lm/W
	4000 K: 125 lm/W 132 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 22,5 24,2
	4000 K: 22,6 24,3
Uitstralingshoek	down 141°
	up 180°
Levensduur	50000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 67 88 84 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	5 °C ... + 25 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC