

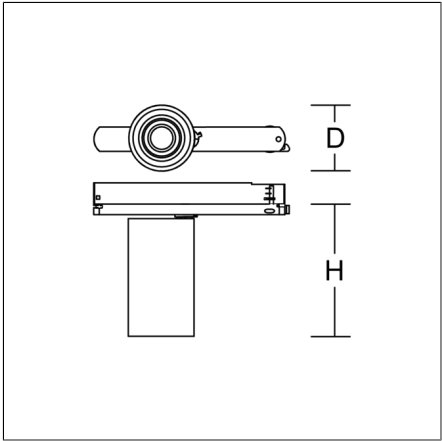
# DEECOS S mini track-in

742262.004.1.730 | Opbouwspots



Opbouwspots  
4051859815921  
D 87, H 135

Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila  
aan de wand  
zilverkleurig








LED-aanbouwspot in modern design zonder zichtbare koelribben. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met lens van kunststof (polycarbonaat) voor beste homogeniteit van de lichtkegel. Beste kleurweergave Ra>90. Met multi-adapter voor 3-fasenspanningsrails 230 V. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila aan de wand. In de adapter geïntegreerde Track-In controller. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen.

### Productgegevens

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Diameter D                                  | 87 mm                    |
| Hoogte H                                    | 135 mm                   |
| Gewicht                                     | 0.62 kg                  |
| Lichtbron                                   | LED                      |
| Kleurtemperatuur                            | 4000 K                   |
| Effectieve lichtstroom                      | 3200 lm                  |
| Systeemvermogen                             | 29 W                     |
| Armatuur efficiëntie                        | 110 lm/W                 |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 16,6                     |
| Uitstralingshoek                            | 31°                      |
| Levensduur                                  | 50000 h (L90/B10)        |
| Kleurweergave-index CRI                     | 92                       |
| Kleurtolerantie                             | 2                        |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1            |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar        |
| Controle                                    | smart+free (Bluetooth)   |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 17                       |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 27                       |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 28                       |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 44                       |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 18 A / 2 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 96 100 100 100 100       |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                    |
| Beschermingsklasse                          | II                       |
| Gloeidraadtest                              | 650°C - 30 seconden      |
| Slagvastheid                                | IK06                     |
| Omgevingstemperatuur                        | 25 °C                    |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                  |

## Toebehoren

|                                                                                    |                                                  |                                                                                     |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | 982370.000<br>Afdekglas, helder                  |    | 982370.010<br>Afdekglas, gesatineerd    |
|    | 982371.003<br>Anti-verblindingshoningraatrooster |    | 982369.003<br>Lens spot                 |
|    | 982369.013<br>Lens medium                        |    | 982369.023<br>Lens flood                |
|    | 982421.002<br>Kunststof ring wit voor lens.      |    | 982368.003<br>Reflector spot            |
|    | 982368.013<br>Reflector medium                   |    | 982368.023<br>Reflector flood           |
|   | 982369.033<br>Lens wide flood                    |   | 982369.043<br>Lens corridor ovaal       |
|  | 982419.002<br>Kunststof ring wit voor reflector. |  | 982368.033<br>Reflector wide flood      |
|  | 982647.002<br>Decoratief glas opaal mat          |  | 982648.002<br>Decoratief glas opaal mat |