




Plafonniers et appliques  
4051859182719  
D 360, H 100

Montage des plafonniers, Flèche murale  
blanc

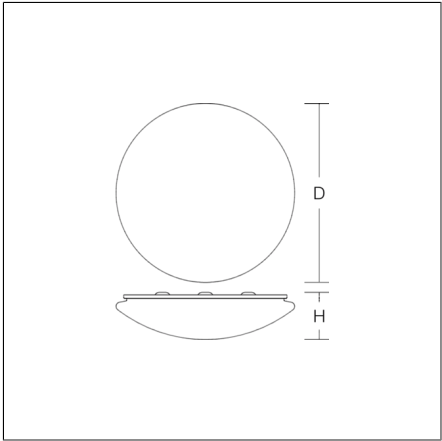

Luminaire apparent rond décoratif. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Luminaire esclave. Uniquement en association avec le luminaire sur mât correspondant.

Données du produit

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Diamètre D                                      | 360 mm                   |
| Hauteur H                                       | 100 mm                   |
| Poids                                           | 1.36 kg                  |
| Source de lumière                               | LED                      |
| Température de couleur                          | 3000 K                   |
| Flux lumineux utile                             | 1850 lm                  |
| Puissance du système                            | 20 W                     |
| Efficacité lumineuse                            | 93 lm/W                  |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 20,1                     |
| Angle de rayonnement                            | down 115°<br>up 180°     |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L80/B10)        |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                       |
| Tolérance de couleur                            | 3                        |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1       |
| Appareillage                                    | Non nécessaire           |
| Contrôle                                        | on/off                   |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 87                       |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 139                      |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 87                       |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 139                      |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 0.1 A / 10000 µs         |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 43 72 90 89 100          |
| Degré de protection                             | IP 40                    |
| Classe de protection                            | I                        |
| Test au fil incandescent                        | 650°C                    |
| Résistance aux chocs                            | IK03                     |
| Température ambiante                            | 25 °C                    |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                  |

Pièces détachées



08-311161.012  
Diffuseur de rechange