


SIDELITE ECO

312373.002.790 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859499398
L 1195, B 295, H 12

Pendel
weiß

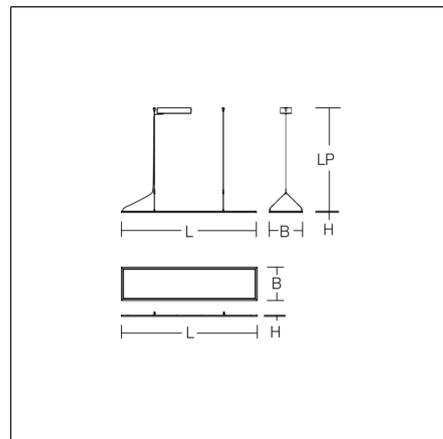

Hochästhetische Pendel-Flächenleuchte mit extrem flacher Bauhöhe und progressiver LED-Technologie. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Lichtaustritt direkt 70%, indirekt 30%. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät im Baldachin. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt.

Produktdaten

Länge L	1195 mm
Breite B	295 mm
Höhe H	12 mm
Pendellänge LP	300-1500 mm
Gewicht	4.3 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3500 lm 3900 lm 4100 lm 4400 lm
Bemessungsleistung	29 W 33 W 35 W 38 W
Systemeffizienz	116 lm/W 117 lm/W 118 lm/W 121 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	18,5 18,9 19 19,3
Ausstrahlwinkel	down 118°/110° up 116°/118° 116°/117° 116°/117° 116°/117°
Lebensdauer	50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45
Einschaltstrom / Einschaltzeit	32 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 72 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 30 °C
Konformitätszeichen	CE