

Tehnisko datu lapa

Izplešanas knaibles blīvēšanas ieliktnim, dalāmam kabeļa skrūsvienojumam

Art.-Nr. 2024900



M25

Izplešanas knaibles ir ideāls palīg līdzeklis, ar kuru var atvērt ieliekamo blīvi. Tādējādi atsevišķo kabeļu ievietošana notiek vienkārši un ātri.

Lai to izdarītu, ievietojiet kabeli izplešanas knaiblēs, blīves dalāmajā daļā iebīdīet izplešanas knaibles un atveriet. Tagad kabeli var ērti ievietot blīvē.


Produkta papildu apraksts 1

Skrūsvienojumu komplektā ir starpbalsts, kupuluzgrieznis un blīve, piegādes komplektā, protams, ir arī dalītais kontružgrieznis.

Pamatdati

Art.-Nr.	2024900
Tips	V-TEC TBZ
Dimensija	M25
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	26,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

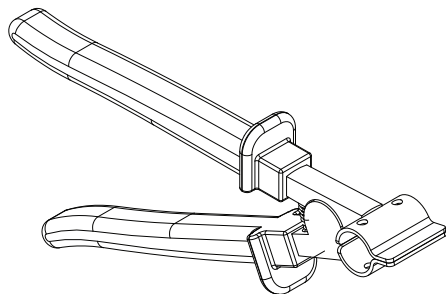

Garums	215,00 mm
Izpildījums	taisns
Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Aizsardzība pret lieci	<input type="checkbox"/>
aizsargāta pret eksploziju	<input type="checkbox"/>
Plakanvada skrūsvienojums	<input type="checkbox"/>
Sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekli	bez
ugunsizturīgs	ugunsizturīga atb. VDE 0471/DIN 695, daļai 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Vītnes veids	metriskis
Vītnes kāpe	1,50 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input type="checkbox"/>
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	<input type="checkbox"/>
Ar pretuzgriezni	<input checked="" type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP67
Dalāms skrūsvienojums	<input checked="" type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

Izplešanas knaibles blīvēšanas ieliktnim, dalāmam
kabeļa skrūvsavienojumam
Art.-Nr. 2024900



Tehniskie dati

Izmantošanas temperatūras diapazons	-20,00 - 80,00 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input type="checkbox"/>