


TRIONA round

312296.004.1.12 | Inbouw-/inlegarmaturen



Plafondinbouwarmaturen
4051859530657
D 725, H 2

Plafondmontage (inbouw)
zilver, mat (ca. RAL 9006)

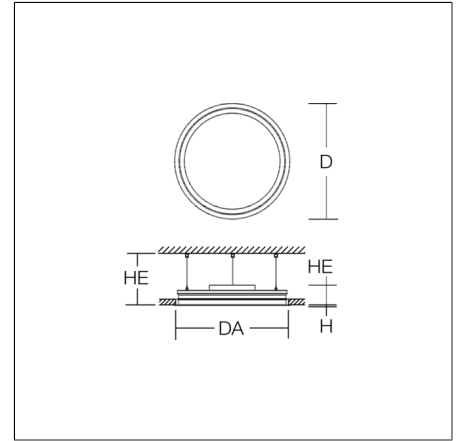

Decoratieve ronde LED inbouw-paneelarmatuur. Afscherming poedergelakt staal. Frame aluminium gepoederlakt. Inbouwring geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Lichtuittreding via diffuser kunststof opaal/prismatisch. Diffuser en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtinkoppeling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddeld homogene lichtsterkteverdeling en verlichting zonder randen. Geschikt voor inbouw in holle plafonds. Gereedschapsloos montagesysteem met kiephendel-mechanisme (voor octrooi aangemeld). Driver ingebouwd. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Uitstekend geschikt voor kantoorruimtes en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1 ($UGR \leq 19$).

Productgegevens

Diameter D	725 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwdiameter DA	702 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	89 mm
Installatieruimte lengte L	700 mm
Installatieruimte breedte BE	700 mm
Installatieruimte hoogte HE	100 mm
Gewicht	12.8 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	3900 lm
Systeemvermogen	31 W
Armatuur efficiëntie	126 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,8
Uitstralingshoek	96°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	13
Inschakelstroom / Inschakeltijd	53 A / 200 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	58 86 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 40 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkten	CE, EAC