


FLAT QUADRAT

221162.002.1.76 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859101178
L 470, B 470, H 100

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

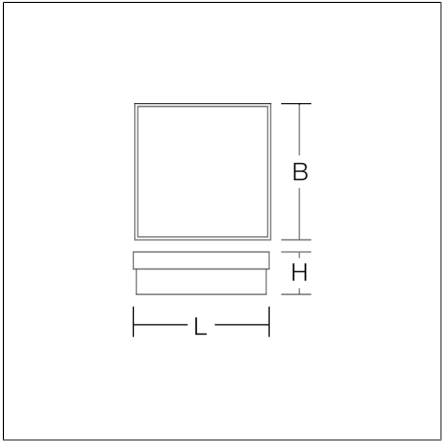

Platte vierkante aanbouwarmatuur. Behuizing kunststof. Diffusor kunststof (polypropyleen) opaal zijdemat. Bevestiging van de diffusor d.m.v. veersysteem. IP 43 plafondmontage, IP 44 wandmontage.

Productgegevens

Lengte L	470 mm
Breedte B	470 mm
Hoogte H	100 mm
Gewicht	5.86 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	3650 lm
Systeemvermogen	54 W
Armatuur efficiëntie	68 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	21,7
Uitstralingshoek	down 124° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	13
Armaturen aan zekering C10A	14
Armaturen aan zekering C16A	22
Inschakelstroom / Inschakeltijd	53 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 72 91 88 100
Beschermingsgraad	IP 43 plafondmontage IP 44 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT QUADRAT

221162.002.1.76 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen



08-221080.002
Reserveafscherming