


# TRIONA round

312388.0031.730 | Luminarias de montaje en superficie



Luminarias de techo y pared  
4051859334347  
D 845, H 88

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared  
antracita metalizado (DB703)

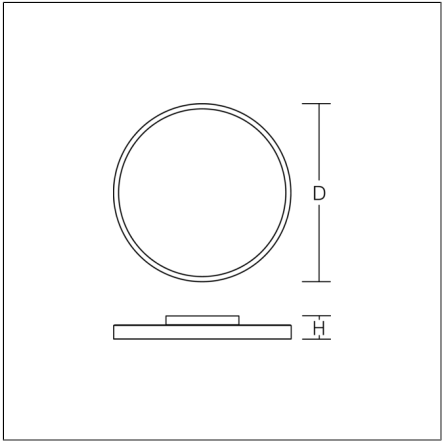

Decorativo panel luminoso de montaje en superficie, redondo. Marco plano de perfil de aluminio extruido revestido al polvo. Base de metal revestido al polvo. Salida directa de luz a través del difusor de material sintético opalino. Salida indirecta de luz a través del difusor de material sintético satinado. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea. Instalación lateral del LED (tecnología RZB SIDELITE®) para una distribución homogénea de densidad lumínica superior a la media, sin sombras. Iluminación directa 70%, indirecta 30%. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Montaje sin herramientas mediante cierre de bayoneta. Equipo incluido. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.

### Datos del producto

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Diámetro D                                  | 845 mm                 |
| Altura H                                    | 88 mm                  |
| Peso                                        | 16.52 kg               |
| Fuente de luz                               | LED                    |
| Temperatura de color                        | 3000 K                 |
| Flujo luminoso nominal                      | 12400 lm               |
| Potencia de referencia                      | 133 W                  |
| Rendimiento del sistema                     | 93 lm/W                |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 19,8                   |
| Ángulo de abertura                          | down 106°<br>up 93°    |
| Vida útil                                   | 50000 h (L80/B50)      |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 80                     |
| Tolerancia cromática                        | 3                      |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1      |
| Equipo                                      | Convertidor regulador  |
| Controle                                    | smart+free (Bluetooth) |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 Hz    |
| luminarias en el fusible B10A               | 4                      |
| luminarias en el fusible B16A               | 7                      |
| luminarias en el fusible C10A               | 8                      |
| luminarias en el fusible C16A               | 13                     |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 73 A / 200 µs          |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 49 80 96 71 100        |
| Tipo de protección                          | IP 20                  |
| Clase de protección                         | I                      |
| Ensayo del hilo incandescente               | 650°C - 30 segundos    |
| Resistencia al impacto                      | IK03                   |
| Temperatura ambiente                        | 25 °C                  |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                |