




Luminaires suspendus
4051859370475
D 620, H 160

suspension
blanc

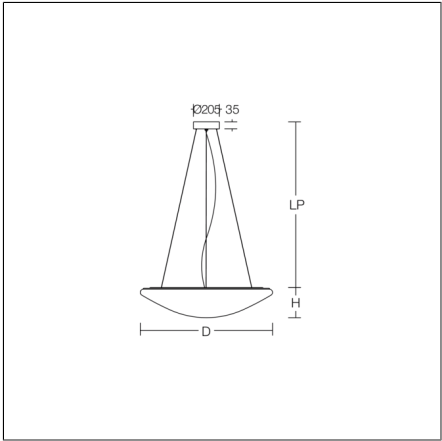

Luminaire suspendu LED rond décoratif. Armature et cache-piton en métal, traité époxy blanc. Cache-piton Ø 205 mm, h 35 mm. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à suspension. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. Capteur TouchDim compatible. Des capteurs de luminosité et/ou de présence peuvent en outre être intégrés pour la commande.

Données du produit


Diamètre D	620 mm
Hauteur H	160 mm
Longueur de suspension LP	350-1300 mm
Poids	7.68 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	3850 lm
Puissance du système	40 W
Efficacité lumineuse	96 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19,7
Angle de rayonnement	down 120° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	230 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	53
Luminaires sur sécurité B16A	85
Luminaires sur sécurité C10A	53
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.2 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 69 88 88 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK10
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

FLAT POLYMERO

312097.002.4.76 | Luminaires suspendus



Pièces détachées



08-311173.042
Diffuseur de rechange