


FLAT KREIS

211398.002.1.76 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859189961
D 500, H 100

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

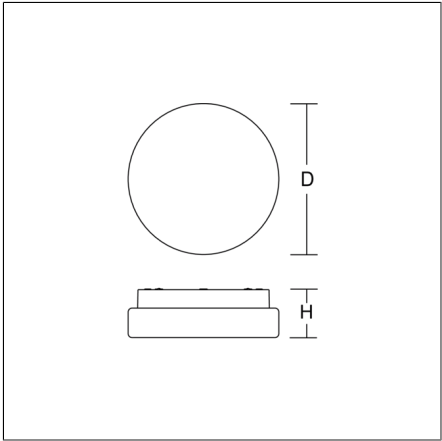

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Homogene und weiche Ausleuchtung.

Produktdaten

Durchmesser D	500 mm
Höhe H	100 mm
Gewicht	6.26 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2000 lm
Bemessungsleistung	19 W
Systemeffizienz	105 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	18,6
Ausstrahlwinkel	down 117° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	77
Leuchten an Sicherung B16A	124
Leuchten an Sicherung C10A	77
Leuchten an Sicherung C16A	124
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.22 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 75 93 86 100
Schutzart	IP 43 Deckenmontage IP 44 Wandmontage
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Ersatzteile



05-2005.002
Ersatzglas