


REI-43H38S-2B1024-H1181

Incrementele encoder

Industrial-Line

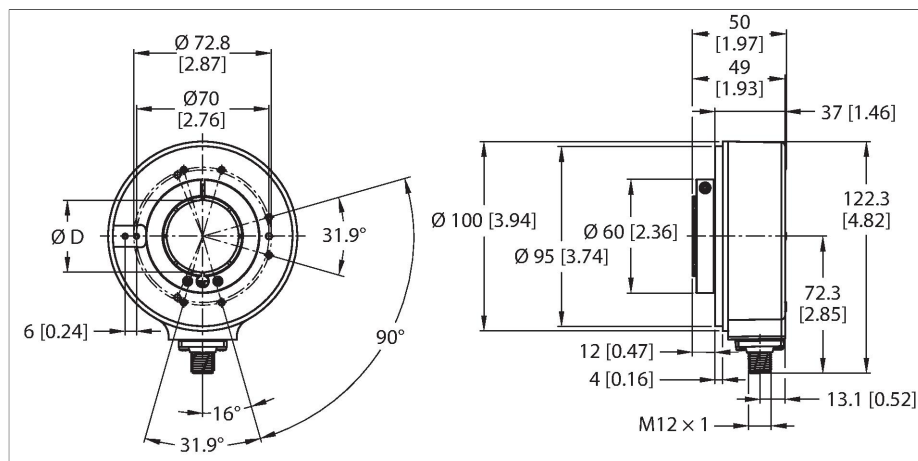

Kenmerken


- Flens zonder bevestigingselement, Ø 100 mm
- Holle as, Ø 38 mm
- Optisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP65 huis- en aszijde
- -40 ... +80 °C
- Max. 6000 omwentelingen/min (bij 60 °C: 2500 omw/min)
- 10...30 V DC
- Push-pull/HTL met omgekeerd signaal
- Impulsfrequentie max. 300 kHz
- Connector, M12 × 1, 8-polig
- 1024 impulsen per omwenteling

Technische gegevens

Type	REI-43H38S-2B1024-H1181
Identnr.	100011436
Meetprincipe	optisch
Algemene gegevens	
Max. Rotational Speed	6000 rpm
Traagheidsmoment van de rotor	220 x10 ⁻⁶ kgm ²
Aanzetmoment	< 0.2 Nm
Uitgangstype	Incrementeel
Resolutie incrementeel	1024 ppr
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
Eigen stroomopname	100 mA
Uitgangsstroom	≤ 30 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Draadbreukbeveiliging / Ompoolbeveiliging	Ja
Maximale impulsfrequentie	300 kHz
Signaalniveau hoog	min. U _B - 3 V
Signaalniveau laag	max. 2,5 V
Uitgangsfunctie	Push-Pull/HTL, met omgekeerd signaal
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	holle as
Flenstype	flens zonder bevestigingselement
Flensdiameter	Ø 100 mm
Astype	holle as
Asdiameter D [mm]	38

Aansluitschema

1	GND
2	U _B +
3	A
4	A inv.
5	B
6	B inv.
7	0 -
8	0 inv. -
PH	shield




Technische gegevens

Asmateriaal	niet roestend staal
Materiaal behuizing	sputgegoten zink
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
	8-polig
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-40...+80 °C
Trilbestendigheid (EN 60068-2-6)	10 g (100 m/s²), 10...2000 Hz
Schokbestendigheid (EN 60068-2-27)	200 g (2000 m/s²), 6 ms
Beschermingsgraad	IP65
Protection class shaft	IP65

Signaal	Gnd	+U _B	A	A inv.	B	B inv.	0	0 inv.	Afscherming
Pinbelegging1		2	3	4	5	6	7	8	PH

Toebehoren


RSA-7



1544808

Isolatie-inzetstuk, buitendiameter 38 mm, binnendiameter 12 mm


RSA-10



1545465

Isolatie-inzetstuk, buitendiameter 38 mm, binnendiameter 25 mm


RSA-11



1545469

Isolatie-inzetstuk, buitendiameter 38 mm, binnendiameter 16 mm


RME-5



1544616

bevestigingsplaat uit roestvaststaal voor encoder met holle as, steekcirkeldiameter 149 mm, voor toepassingen met speling in axiale richting


RME-6



1544617

bevestigingsplaat uit roestvaststaal voor encoder met holle as, variabele steekcirkeldiameter 104...206 mm, voor toepassingen met bevestigingspunten op variabele steekcirkeldiameter


RME-10



1544621

Bevestigingselement van roestvaststaal voor encoder met holle as, steekcirkeldiameter 110 mm, voor toepassingen met hoge speling in axiale richting


RME-11



1544622

Bevestigingselement van roestvaststaal voor encoder met holle as, steekcirkeldiameter 76 mm, voor toepassingen met beperkte inbouwruimte

RME-15




1544626

bevestigingsarm uit metaal voor encoder met holle as, lengte 70 mm; voor toepassingen met lage speling in axiale en radiale richting, flexibel instelbaar

RME-16


1544627



bevestigingsarm uit metaal voor
encoder met holle as, lengte 100 mm;
voor toepassingen met lage speling
in axiale en radiale richting, flexibel
instelbaar

RME-17


1544628



bevestigingsarm uit metaal voor
encoder met holle as, lengte 150 mm;
voor toepassingen met lage speling
in axiale en radiale richting, flexibel
instelbaar

RME-18

1544629



statorkoppeling uit roestvaststaal
voor encoder met holle as,
steekcirkeldiameter 119 mm, voor
toepassingen met speling in axiale en
radiale richting bij hoge dynamiek

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC8T-2/TXL	6625142	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC8T-2/TXL	6625145	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com