TRIONA rectangle

312711.002.76 | Luminaires en applique

Plafonniers et appliques
4051859965589
L 1300, B 350, H 88

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

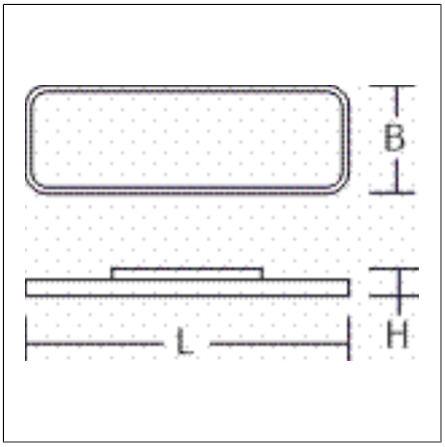

Luminaire de surface apparent LED rectangulaire décoratif. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) micro-prismatique. Technologie rétro-éclairage LED pour un éclairage homogène sur toute la surface émettrice de lumière. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Installation très simple grâce au système d'enfichage Plug & Play. Appareillage intégré. DALI variable. Convient pour le câblage traversant.

Données du produit

Longueur L	**1300 mm**
Largeur B	**350 mm**
Hauteur H	**88 mm**
Poids	**13 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**3000 K**
Flux lumineux utile	**5250 lm**
Puissance du système	**42 W**
Efficacité lumineuse	**125 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**18,8**
Angle de rayonnement	**93°/95°**
Durée de vie	**50000 h (L90/B50)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Tolérance de couleur	**4**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur dimmable**
Contrôle	**DALI**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**12**
Luminaires sur sécurité B16A	**20**
Luminaires sur sécurité C10A	**21**
Luminaires sur sécurité C16A	**33**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**20 A / 200 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**60 87 97 100 100**
Degré de protection	**IP 20**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650 °C**
Résistance aux chocs	**IK03**
Température ambiante	**-20 °C ... + 35 °C**
Marque de conformité	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Sous réserve de modifications techniques | La mise à jour 26.09.2024