


# FLAT POLYMERO

672381.002.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten  
4051859393627  
D 360, H 100

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

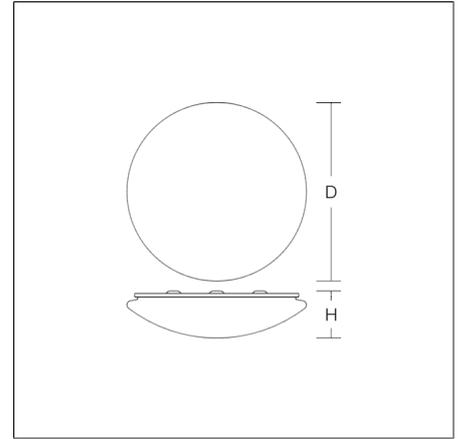


Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert.

## Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Durchmesser D	360 mm
Höhe H	100 mm
Gewicht	1.36 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	1700 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	19 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	440 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	6,2 W
Systemeffizienz	89 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	19,9
Ausstrahlwinkel	down 118° up 180°
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 90 87 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-20 °C ... + 45 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

## Ersatzteile



08-311161.012  
Ersatzdiffusor