


# ALU-LUX OVAL

582062.0031 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques  
4051859353386  
L 258, B 148, H 86

Montage des plafonniers, Flèche murale  
anthracite métallisé (DB703)

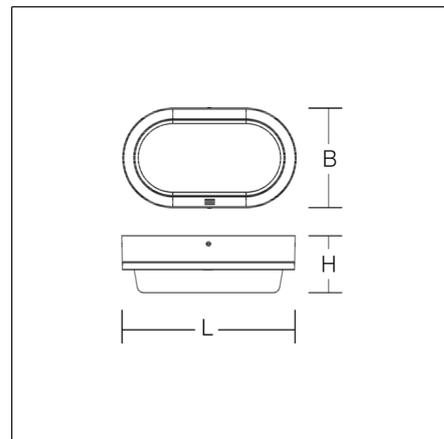

Luminaire apparent décoratif pour les espaces extérieurs. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Avec valve à membrane pour réduire la condensation. Verre cristal intérieur laqué, extérieur mat. Éclairage homogène et doux sans ombre. Fixation en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Zone de raccordement séparée pour le raccordement direct de conduites rigides jusqu'à 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Module LED échangeable.

## Données du produit

Longueur L	258 mm
Largeur B	148 mm
Hauteur H	86 mm
Poids	1.4 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	680 lm
Puissance du système	12 W
Efficacité lumineuse	57 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	23,1
Angle de rayonnement	down 139°/124° up 180°/180°
Durée de vie	50000 h (L70/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	Découpage de début de phase/de fin de phase
Tension	230 V / 50 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	39 69 89 90 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK07
Température ambiante	-20 °C ... + 30 °C
Marque de conformité	CE, EAC

## Pièces détachées



982586.009  
Joint de rechange

982587.002  
Verre de rechange