


Tehnisko datu lapa

90 ° līkums EI60 ugunsdrošības kanālam PLCS 061220

Art.-Nr. 7217884

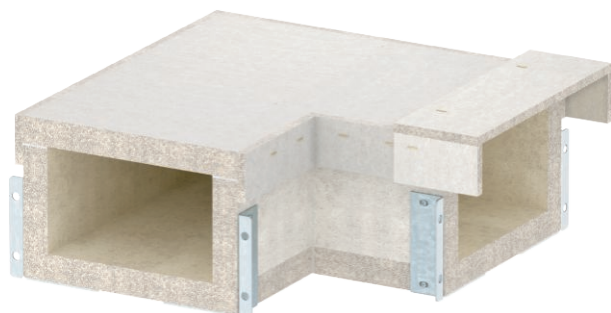

90 ° līkums ugunsdrošajam kanālam PYROLINE® Con S EI60, tips PLCS D061220, kas sastāv no ūdens un salizturīga stikla šķiedras vieglbetona, lai veiktu horizontālas virziena maiņas kanāla maršrutā. Gatavās samontētās savienošanas detaļas nodrošina ātru montāžu uz vietas, bet brīvi uzliktais vāks – ātru revīziju un iespēju ielikt kabeļus arī vēlāk.



Stikla šķiedras vieglbetons

Izstrādājuma apraksts


Produkta apraksts Piegādes komplekts

Ieskaitot savienojuma skrūves, ar 3 x 1 m blīvlenti

Pamatdati

Art.-Nr.	7217884
Tips	PLCS B061220
Dimensija	200x120
Krāsa	pelēks
Materiāls	Stikla šķiedras vieglbetons
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	1.180,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

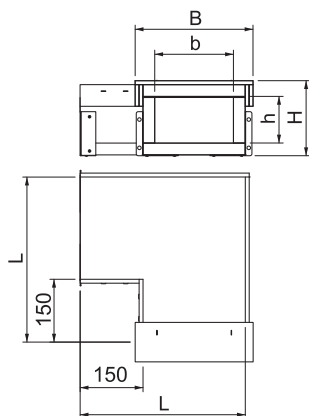

Izmēri, iekšējie	120 x 200 mm
Izmēri, ārējie	308 x 190 mm
Izmērs B	308,00 mm
Izmērs H	190,00 mm
Izmērs L	410,00 mm
Attālums b	200,00 mm
Attālums h	120,00 mm
Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
Vāka nostiprināšana	atsevišķs
EI Klasifikācija - instalācijas kanāls	60,00
Ar perforāciju	<input type="checkbox"/>
Apvalks	bez
Izolācijas elementu materiāls	Stiklišķiedras gāzbetons
Līkuma leņķis	90,00 °