


FLAT POLYMERO XXL

311694.002.76 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859034629
D 1040, H 230

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

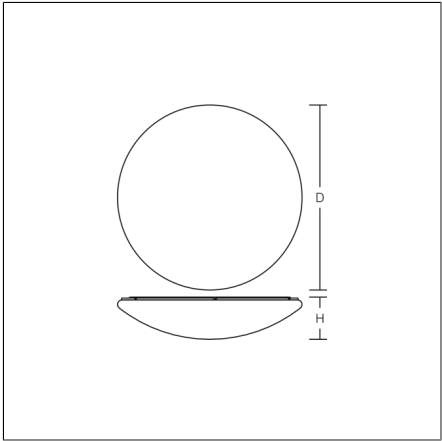

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v spanjoletsluiting.

Productgegevens

Diameter D	1040 mm
Hoogte H	230 mm
Gewicht	13.8 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	9450 lm
Systeemvermogen	100 W
Armatuur efficiëntie	95 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,2
Uitstralingshoek	down 117° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	4
Armaturen aan zekering B16A	6
Armaturen aan zekering C10A	7
Armaturen aan zekering C16A	11
Inschakelstroom / Inschakeltijd	106 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 90 90 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	750°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



08-311183.022
Reserveafscherming