


# TOLEDO FLAT

901684.002.1 | Pendelleuchten



Pendelleuchten  
4051859344780  
D 192, H 83

Pendel  
weiß

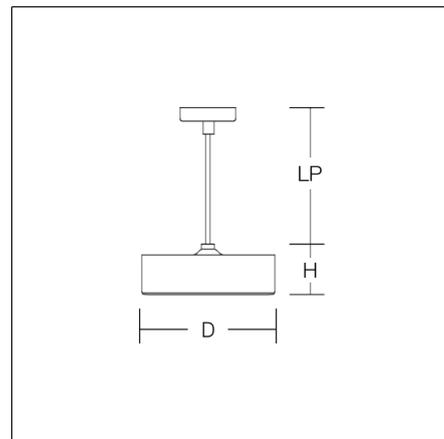

Flache zylindrische Pendelleuchte. Zylindergehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet. Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Baldachin Stahlblech pulverbeschichtet. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal matt. Geeignet für Pendel. Transparente Pendelleitung 2 m, kürzbar. Aufnahmeringe zur nachträglichen Montage eines Stoffschirmes als Zubehör erhältlich.

## Produktdaten

Durchmesser D	192 mm
Höhe H	83 mm
Pendellänge LP	2000 mm
Gewicht	1.69 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	840 lm
Bemessungsleistung	7.7 W
Systemeffizienz	109 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	26,6
Ausstrahlwinkel	111°
Lebensdauer	50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	53
Leuchten an Sicherung B16A	85
Leuchten an Sicherung C10A	89
Leuchten an Sicherung C16A	143
Einschaltstrom / Einschaltzeit	30 A / 180 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

# TOLEDO FLAT

901684.002.1 | Pendelleuchten

## Zubehör



982387.002  
Montagering für Stoffschirme