

96636143 IS S 36L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S

LED 54W IS36L50-730NR	ISO 9223 C5	OLLUG * * * * * *	ida DAAN SEIT 1970	11	IP66	IK08		CE						T _a 45
------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	----	------	------	--	----	--	--	--	--	--	-------------------


Isaro

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 500mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert, texturiert. Schaft: unlackiert in Thorn HELLGRAU (AKZO 150) texturiert, teilweise lackiert. Abdeckung: Glas, Extra Weiß. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 45° C. Lieferung mit Mastadapter (Ø 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Vorverdrahtet mit 0,3m, 1,5mm² H07RN-F Kabel.


Abmessungen: 550 x 238 x 157 mm
Leuchten Leistung: 54,5 W
Leuchten Lichtstrom: 8261 lm
Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W
Gewicht: 4,37 kg
Windangriffsfläche: 0.041 m²



TLG_ISLC_F_S_ZU_SR.jpg

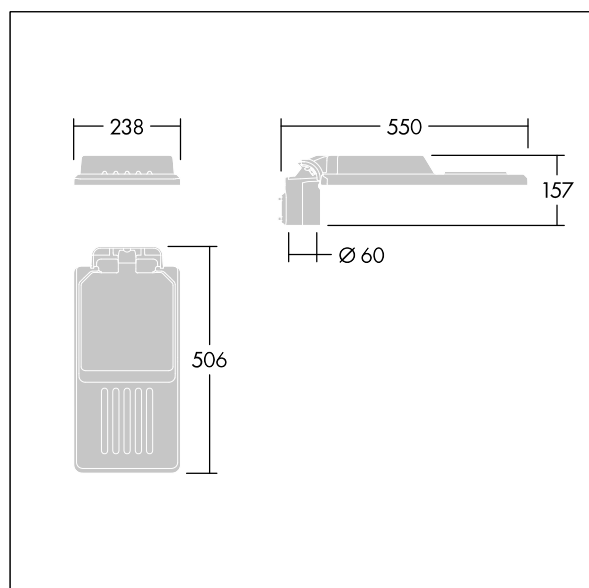

TLG_ISLC_M_SMTp60.wmf

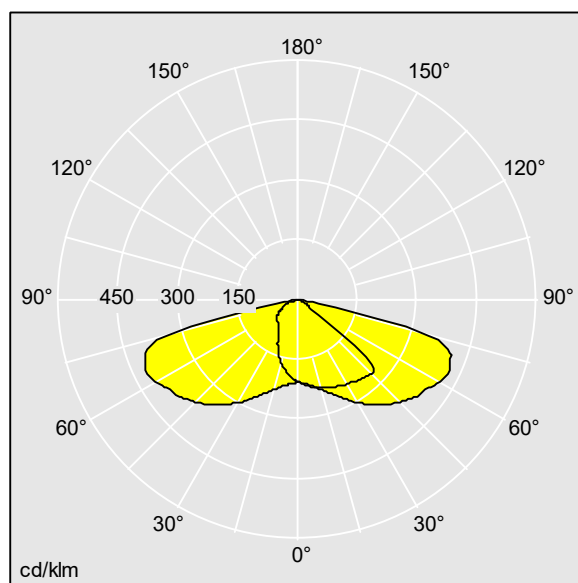

TL_IS36L50NR730.idt

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 8261 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 152 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 70
Betriebsgerät: 1 x 87500825 LCO 90/200-1050/165
NF C ADV3

Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin
Farbortoleranz (initial MacAdam): 5
Bemessungslebensdauer (B10)*:
L90 100000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 54,5 W Leistungsfaktor = 0,97
Steuerung: PROG
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting