


BKWM14-E01-10/TEL

Industrial Sensor Cable – PVC-Kabelmantel



Kenmerken

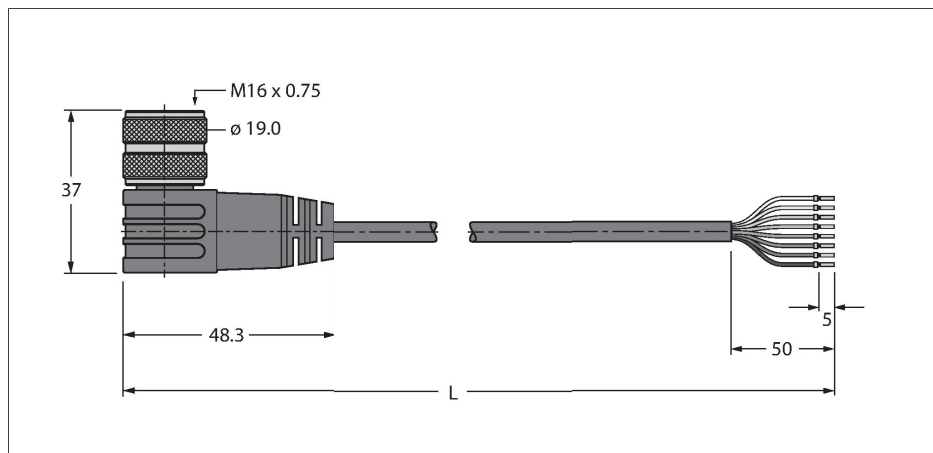


- M16-connector, haaks, 14-polig
- mantelmateriaal: PVC
- mantelkleur: zwart
- onontvlambaarheid
- homologatie: UL- en CSA
- RoHS-conform
- beschermingsgraad IP67
- kabellengte: 10 meter

Technische gegevens

Type	BKWM14-E01-10/TEL
Identnr.	6935119
Connector A	Contraconnector, M16 × 0,75, Haaks
Aantal polen	14
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Kabel	
Kabeldiameter	Ø 6.9 mm ± 0.15
Kabellengte	10 m
Kabelmantel	PVC, Zwart
Afscherming	nee
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	2 x 0.52 mm ²
Draadopbouw	19 x 0.19 mm
Aderdoorsnede	8x 0.21 mm ²
Draadopbouw	19 x0.13 mm
Aderkleuren	BN, BK, PK, GN, BU, VT, WH, RD, GN/ YE, YE
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	300 V
Stroombelastbaarheid	3 A

Contactconfiguratie



schakelplan

A)	BN
C)	n.c.
E)	BK
G)	PK
J)	GN
L)	BU
M)	n.c.
N)	n.c.
O)	VT
P)	WH
R)	RD
S)	GY
T)	YE
U)	n.c.

Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen

Buigradius (vaste installatie)	$\geq 5 \times \varnothing$
Buigradius (flexibele inzet)	$\geq 10 \times \varnothing$
in rusttoestand	-40 °C...+105 °C