


# MEGA GÜRTELLINSE

611883.004.730 | Pollerleuchten



Pollerleuchten  
4051859939658  
D 140, H 750

Stand  
silber, matt (ca. RAL 9006)

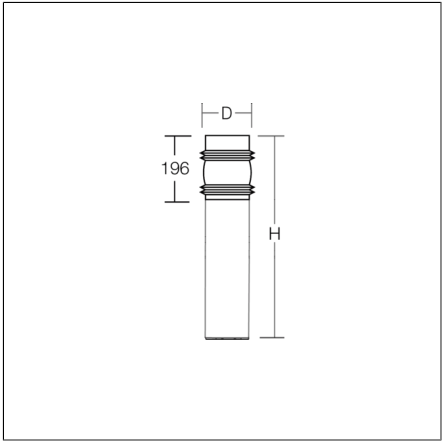

Klassische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dual-compound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Seewasserbeständige Beschichtung. Mundgeblasenes Leuchtenglas klar in Gürtellinsenform. Ein Lichtleiterstab aus hochtransparentem Kunststoff (PMMA) mit gelaserter optischer Struktur lenkt das Licht in die Horizontale um und sorgt so für eine gleichmäßige Ausleuchtung und optimierte Lichtverteilung am Boden. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Betriebsgerät integriert. Anschlussleitung werkseitig vormontiert. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

## Produktdaten

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Durchmesser D                             | 140 mm                     |
| Höhe H                                    | 750 mm                     |
| Gewicht                                   | 3.85 kg                    |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 490 lm                     |
| Bemessungsleistung                        | 10 W                       |
| Systemeffizienz                           | 49 lm/W                    |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 19                         |
| Ausstrahlwinkel                           | down 180°<br>up 180°       |
| Lebensdauer                               | 60000 h (L80/B50)          |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                         |
| Farbkonsistenz                            | 3                          |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar          |
| Steuerung                                 | smart+free (Bluetooth)     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 80                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 130                        |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 5 A / 100 µs               |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 14 38 62 46 100            |
| Schutzart                                 | IP 65                      |
| Schutzklasse                              | I                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK05                       |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C ... + 45 °C         |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                    |

## Zubehör



982103.000  
Zubehör für Erdmontage



982981.003  
Abzweigdose-Y mit Zugentlastungen.



982974.003  
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max.  $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$   
und Kabelauslass  $\varnothing 5 - 12 \text{ mm}$ .

## Ersatzteile



982553.004  
Leuchtenkopf, silber